

OCTUBRE 2026



ASESORIA EXPRESS

CLINICA CAPILAR

This 3D architectural rendering illustrates a dental office layout. The main room is characterized by a speckled tile floor and a large window. A white dental chair with a black monitor is positioned in the center. To the right, there is a reception desk with a counter and a small display. A smaller inset image in the top right corner provides a closer view of the reception area, showing a white counter and a small display.

Concepto

Un trasplante capilar dura entre seis y ocho horas, con el paciente despierto. Durante ese tiempo, el espacio tiene que cumplir dos funciones a la vez: operar con la precisión de un quirófano y sentirse como un lugar donde uno puede descansar. Origen nace de esa dualidad.

El nombre hace referencia a la línea de nacimiento del cabello, el trazo que el médico diseña en cada paciente. Esa curva se convirtió en el lenguaje del proyecto: el arco de madera iluminado, el espejo ovalado y las formas suaves que se repiten en los tres espacios. Es un recordatorio constante de que aquí se diseña un nuevo comienzo.

La paleta combina la luz del ónix con vetas doradas, la calidez del roble y el nogal, el terrazo existente como base, y acentos de latón y rosa palo. Cada material que parece natural es en realidad su versión técnica: porcelanato, superficie sólida, laminados de alta presión y tapicería de grado médico. Son superficies sin poros, lavables y resistentes a los antisépticos, de modo que la estética nunca compite con la higiene.

El proyecto también ordena un recorrido. El paciente llega por una galería de resultados reales que le da confianza, se cambia en un baño que funciona como vestidor y entra a una sala donde todo está pensado para que el equipo trabaje sin estorbarse y él pase las horas tranquilo.

Paleta: ónix dorado · nogal · roble claro · terrazo · latón · rosa palo · verde salvia

CONCEPTO

1. SALA DE PROCEDIMIENTO

Estación de injertos: barra bajo la ventana con dos puestos para técnicos, microscopios, frigobar empotrado y cajonera. Tiene luz natural de frente y queda fuera de la circulación del médico.

Zona quirúrgica: sillón eléctrico al centro, lámpara quirúrgica de doble satélite al techo y pantalla con brazo articulado para el paciente.

Zona de lavado y apoyo: mueble con tarja para lavado de manos, insumos y residuos.

Acceso: puerta corrediza embutida, que no invade la sala ni el pasillo.

Especificaciones

- Muros efecto ónix: porcelanato o piedra sinterizada de gran formato, con juntas mínimas selladas con boquilla epóxica. Es una superficie sin poros que no se mancha con clorhexidina, yodo ni alcohol.
- Arco y muros de madera: laminado de alta presión (HPL) en tono nogal sobre tablero resistente a la humedad, en placas lisas sin ranuras. El arco se corta en CNC y lleva tira LED oculta en perfil de aluminio con difusor.
- Cubiertas: en el mueble de lavado, superficie sólida tipo Corian en tono crema liso, con respaldo de porcelanato efecto ónix hasta los gabinetes superiores y tarja de acero inoxidable bajo cubierta. En la barra de técnicos, superficie sólida con apariencia de ónix y respaldo integrado sin juntas.

CONCEPTO

- Llave: monomando con caño flexible, con palanca larga o sensor para abrir sin usar las manos.
- Muebles: melamina de alta presión en tono roble claro, con cantos de PVC termofusionados, jaladeras ocultas y luz LED bajo los gabinetes. Los nichos superiores llevan puertas de vidrio templado con perfil negro: se ve el interior sin que se acumule polvo.
- Sillas y bancos: tapicería de vinil de grado médico, antibacterial y resistente al alcohol, en rosa palo y gris.
- Sillón: eléctrico y multiposición, tapizado en vinil de grado médico blanco.
- Piso: terrazo existente con sellador de alto tránsito y zoclo sanitario curvo.
- Plafón: tablaroca lisa con esmalte lavable blanco mate.
- Iluminación: luz general de 4000 K para trabajar y luz decorativa de 3000 K en el arco y los muebles, en circuitos separados. Los colgantes de latón son de cuerpo cerrado y vidrio liso, para limpiarlos fácilmente.
- Espejo: con película de seguridad antiastillas y marco metálico sellado. Le permite al paciente ver su resultado y amplía visualmente la sala.

CONCEPTO

- Cuadros: impresión sobre Dibond o acrílico con marco liso, sin vidrio suelto.
- Ventanas: persiana enrollable de tela screen lavable.
- Carro de apoyo: acero inoxidable.

2. PASILLO Y GALERÍA

- Acceso y galería de resultados: fotografías del antes y después con iluminación de cuadro, para que el paciente vea resultados reales mientras avanza.
- Transición: junto a la puerta de la sala, dispensadores empotrados de gel, gorros y cubrebocas.

Remate: muro con molduras e iluminación en riel, como punto focal al fondo.

Especificaciones

- Muros: pintura lavable mate en blanco cálido.
- Molduras: de poliuretano, pintadas con esmalte lavable.
- Gabinete: melamina en tono roble, de 20 cm de fondo, para guardar batas, gorros y cubrebocas. Deja 70 cm libres de paso.
- Ganchos: de madera sellada, para bata y bolsa.
- Iluminación: riel con spots negros y arbotantes LED de cuadro.

CONCEPTO

- 3. BAÑO VESTIDOR

- Sanitario: WC suspendido con barras de apoyo, porque el paciente se levanta después de muchas horas sentado.
- Lavabo: mueble flotante con espejo ovalado y luz frontal, donde el paciente se ve al salir.
- Vestidor: columna alta de guardado, nicho con puf y ganchos para la bata.

Especificaciones

- Muros húmedos: porcelanato efecto terrazo en verde salvia.

- Muros secos: microcemento gris con sellador de poliuretano.
- Mueble de lavabo: frente acanalado en MDF resistente a la humedad, laqueado con poliuretano, o panel acanalado de PVC. Conserva el ritmo vertical de la madera y se limpia con un paño húmedo sin que el agua hinche las ranuras. Lleva jaladeras de latón y cubierta de superficie sólida.
- Columna de guardado: melamina de alta presión en tono roble.
- Puf: vinil con efecto bouclé o tela bouclé de alto desempeño lavable.

CONCEPTO

ORIGEN

QUIRÓFANO CAPILAR · CONCEPTO GENERAL


Precisión clínica. Calidez para un nuevo comienzo.



01 / SALA DE PROCEDIMIENTO



02 / PASILLO Y GALERÍA

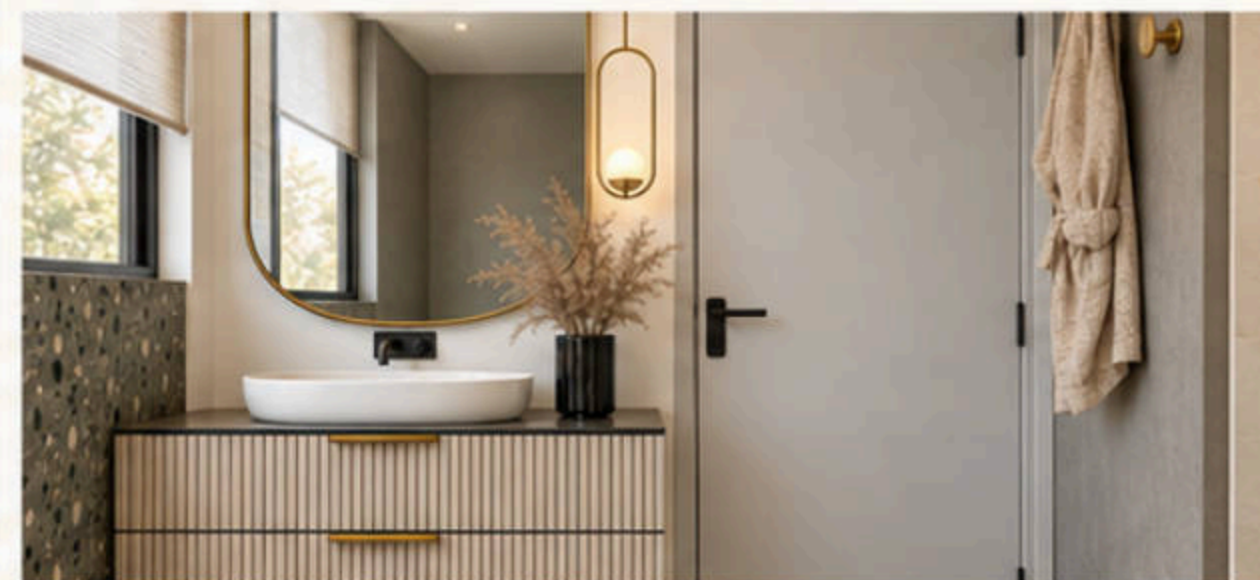

03 / BAÑO VESTIDOR


EL CONCEPTO

La línea de nacimiento del cabello inspira las curvas del proyecto: un arco iluminado, un espejo ovalado y formas suaves que conectan los tres espacios. La luz, las texturas cálidas y los acabados técnicos acompañan un recorrido de confianza, preparación y calma.

PALETA Y MATERIALIDAD




Ónix dorado



Nogal



Roble claro



Terrazo



Latón



Rosa palo



Verde salvia

Apariencia natural en acabados técnicos, lavables y de fácil mantenimiento.




QUIROFANO

ORIGEN

SALA QUIRÚRGICA

Precisión clínica. Calidez durante el procedimiento.

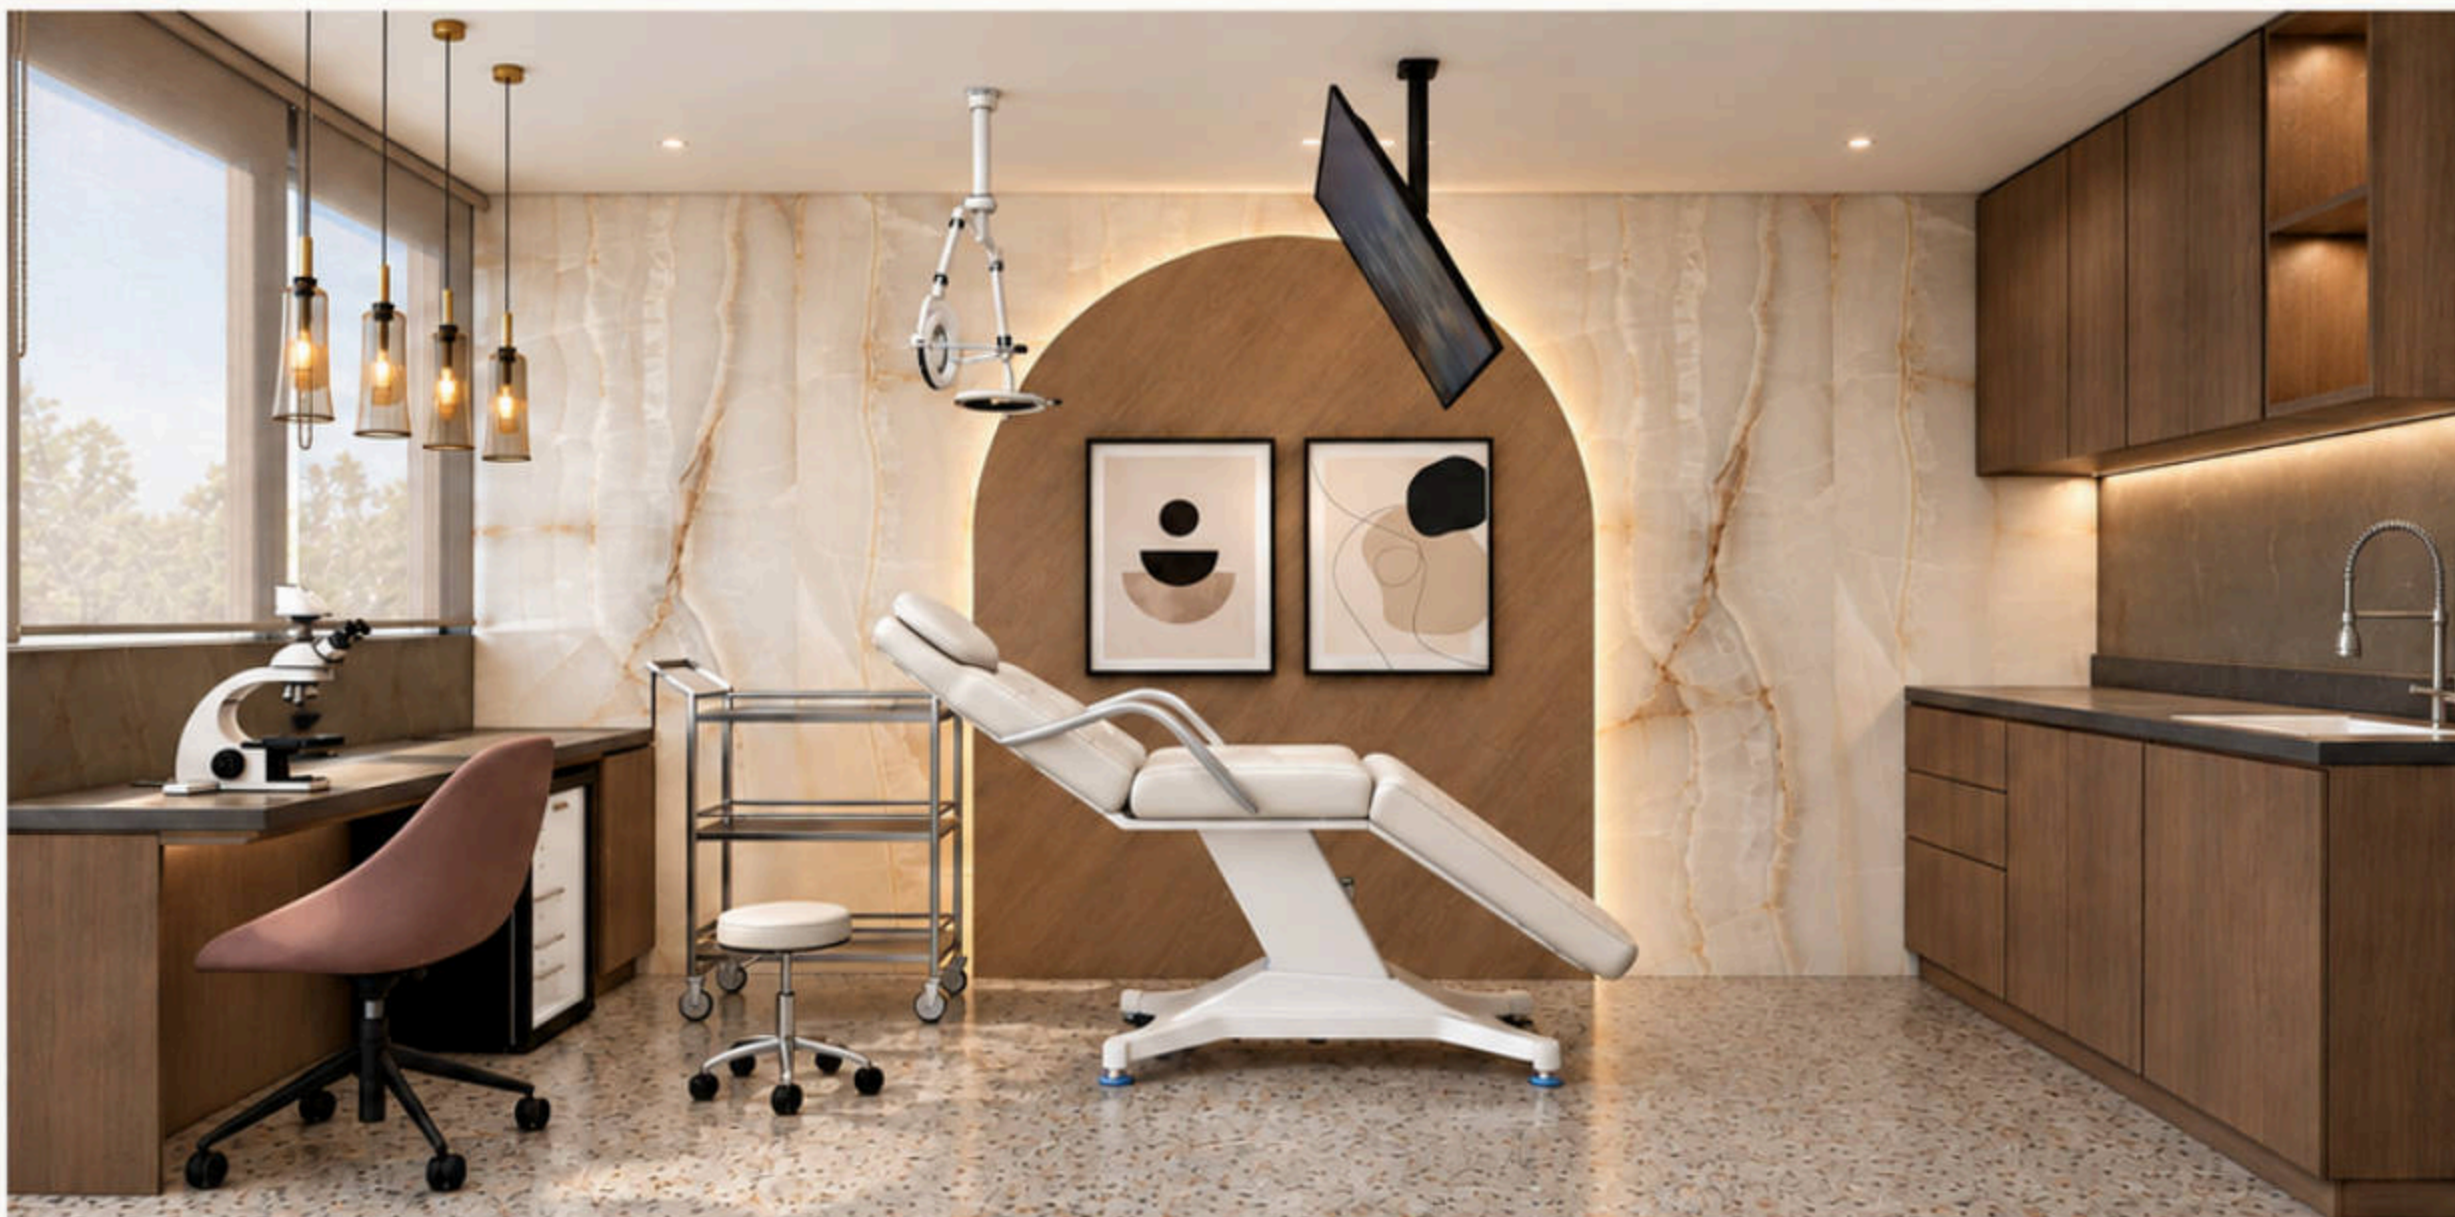

01 / ZONA QUIRÚRGICA Y ESTACIÓN DE INJERTOS



02 / LAVADO Y APOYO

CONCEPTO Y ZONIFICACIÓN

El arco iluminado retoma la línea de nacimiento del cabello.
El efecto ónix y la madera aportan calidez a una sala organizada alrededor del paciente.

Injertos · Barra bajo ventana para dos técnicos.

Procedimiento · Sillón eléctrico al centro.


Apoyo · Tarja, insumos y guardado integrado.

Acceso · Puerta corrediza embutida.

PALETA Y MATERIALIDAD




Ónix dorado



Nogal



Roble claro



Terrazo



Rosa palo



Latón

Porcelanato efecto ónix · HPL efecto madera · Superficie sólida · Vinil de grado médico

LUZ Y ATMÓSFERA

4000 K / Luz general de trabajo.

3000 K / Arco y mobiliario.

Circuitos independientes.

Superficies lisas, guardado cerrado y una paleta cálida acompañan la estancia prolongada.



VISTA LATERAL



TABRJA







PASILLO

ORIGEN

PASILLO Y GALERÍA


Un recorrido de confianza y preparación.



01 / GALERÍA DE RESULTADOS



02 / GUARDADO Y ACCESO

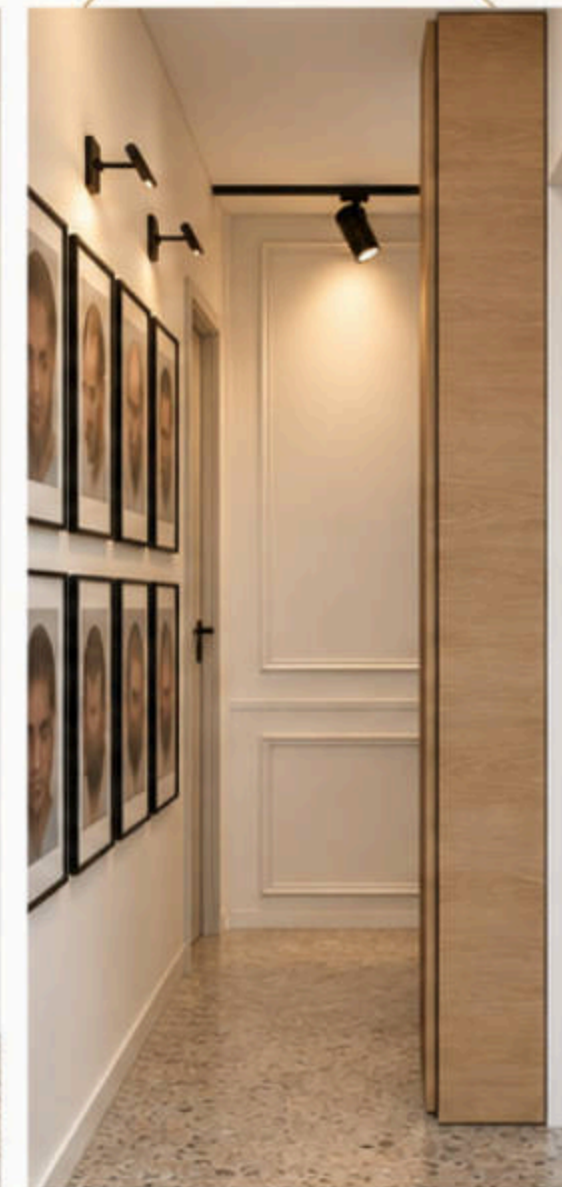

03 / REMATE VISUAL

CONCEPTO Y RECORRIDO

La galería acompaña al paciente hacia la sala. La madera, el terrazo y la luz cálida conectan el recorrido con el resto del proyecto.

Galería · Fotografías de antes y después.

Transición · Insumos junto al acceso.

Remate · Molduras e iluminación dirigida.


PALETA Y MATERIALIDAD



Blanco cálido



Roble claro



Terrazo



Negro mate



Latón

Pintura lavable · Melamina tono roble · Molduras de poliuretano

LUZ Y DETALLES

Riel con spots negros.

Arbotantes LED para los cuadros.

Gabinete para batas e insumos.

Ganchos de madera sellada.

Guardado integrado y superficies de fácil limpieza.



VISTA LATERAL



ORIGEN

BAÑO VESTIDOR

Privacidad, calma y preparación.



01 / LAVABO Y ESPEJO



02 / VESTIDOR Y GUARDADO



03 / ZONA SANITARIA

CONCEPTO Y ZONIFICACIÓN


El verde salvia y el roble dan continuidad a la calidez del proyecto. El espejo ovalado retoma sus curvas en un espacio para prepararse y cambiarse con privacidad.

Lavabo · Mueble flotante y espejo ovalado.

Vestidor · Columna de guardado y nicho con puf.

Sanitario · WC suspendido.

PALETA Y MATERIALIDAD



Terrazo salvia




Roble claro




Microcemento



Latón



Crema



Terrazo existente

Porcelanato efecto terrazo · Madera técnica · Superficie sólida

LUZ Y DETALLES


Espejo ovalado y colgante de latón.
Frente acanalado resistente a la humedad.
Persiana screen y ganchos para bata.
Acabados sellados de fácil limpieza.



FICHAS DE CARPINTERIA



01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

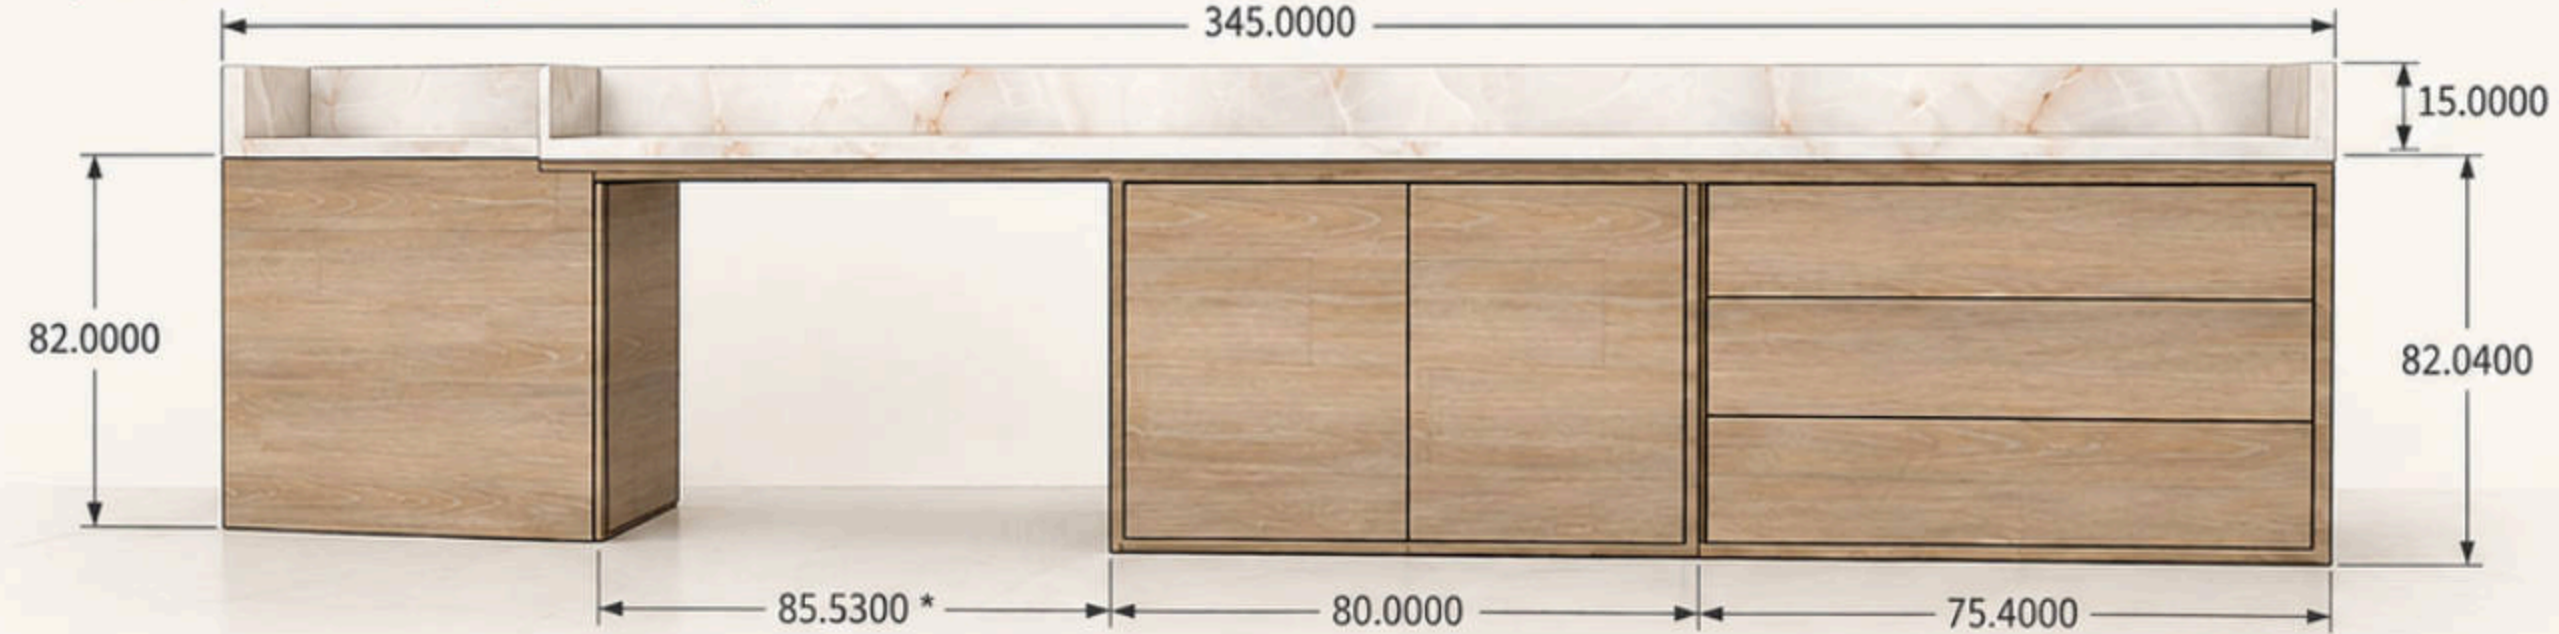


* Referencias de cotas por validar; no sumar cadenas de vistas distintas.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



PLANTA DE APOYO · SIN ESCALA

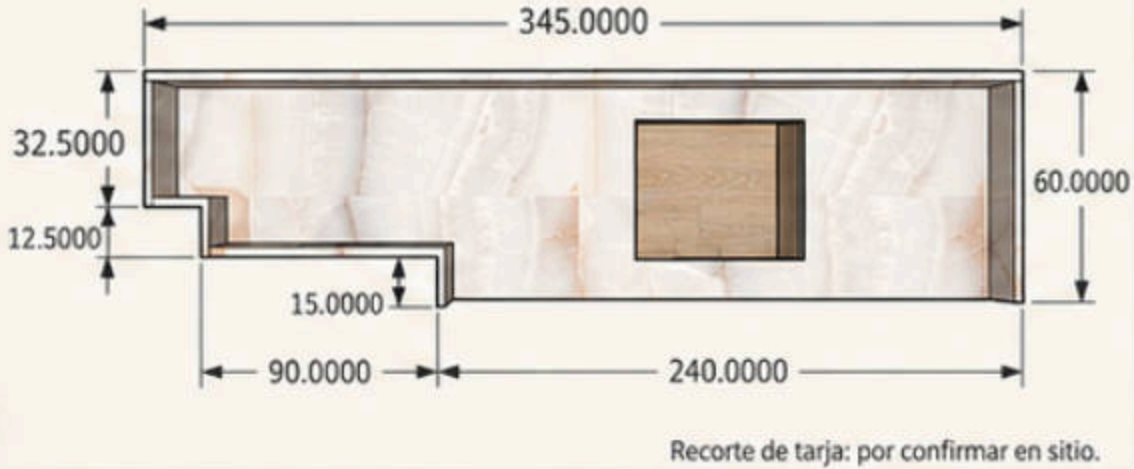

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Largo total (planta)	345.0000
Fondo (planta)	60.0000
Altura izquierda	82.0000
Altura derecha	82.0400
Respaldo / alzado	15.0000
Módulo central	80.0000
Módulo derecho	75.4000
Tramo izquierdo (planta)	90.0000
Tramo derecho (planta)	240.0000
Escalón en planta	32.5000
Escalón en planta	12.5000
Retorno en planta	15.0000
Cotas adicionales del modelo	90.0000 / 85.5300 / 60.0000

Confirmar referencias en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm*
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Cubierta y respaldo	Acabado pétreo claro por validar

*Espesor propuesto por validar. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Bisagras y correderas con cierre lento. Uñero o jaladera por validar; holguras según herraje. Cantidades por confirmar en sitio.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Soporte oculto propuesto; validar muro, anclajes y carga de cubierta. Altura de montaje: Por confirmar en sitio.

05 / INSTALACIÓN

Verificar nivel y escuadra. Sellar encuentros y cantos. Coordinar tarja, alimentación hidráulica y desagüe.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, fondo útil, niveles, tipo de muro, instalaciones y acabados. Tarja, recorte y espesores: Por confirmar en sitio.


D1 / CUBIERTA Y SELLADO



D2 / SOPORTE Y ANCLAJE



D3 / CAJÓN Y APERTURA

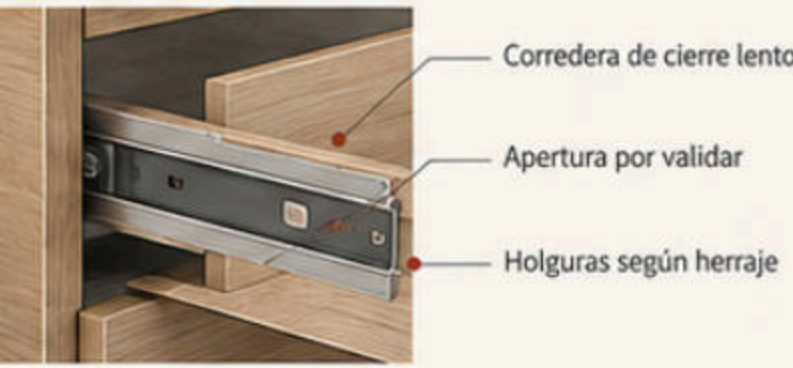

PANEL DE MELAMINA CON LUZ LED

CAR-002 | Clínica Capilar Ana Flores
28 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL

(ELEVACIÓN)



P1 / Panel decorativo · Despiece por confirmar en sitio

02 / VISTA AXONOMÉTRICA

(REFERENCIAL)



LED posterior
(propuesto)

Recorrido y separación
al muro: Por confirmar
en sitio

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Altura total	227.8100
Ancho total	189.0000
Fondo / separación al muro	Por confirmar en sitio
Altura de montaje	Por confirmar en sitio
Radio y arranque del arco	Por confirmar en sitio

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Panel P1	Melamina Arauco, 18 mm*
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Soporte posterior	Bastidor por validar
Iluminación	Perfil de aluminio y difusor

*Espesor propuesto por validar. Despiece y juntas: Por confirmar en sitio.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Panel fijo, sin apertura. Anclajes ocultos desmontables propuestos.
Tipo y cantidad: Por confirmar en sitio.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Fijación a muro mediante soporte posterior propuesto. Validar sustrato, carga, planeidad y compatibilidad de anclajes.


05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo y nivel. Coordinar alimentación eléctrica y acceso al driver para mantenimiento. Probar LED antes del cierre.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, plantilla del arco, despiece, juntas, montaje y tipo de muro. Validar acabado, recorrido LED, potencia, temperatura de color, driver y control.

D1 / ANCLAJE OCULTO

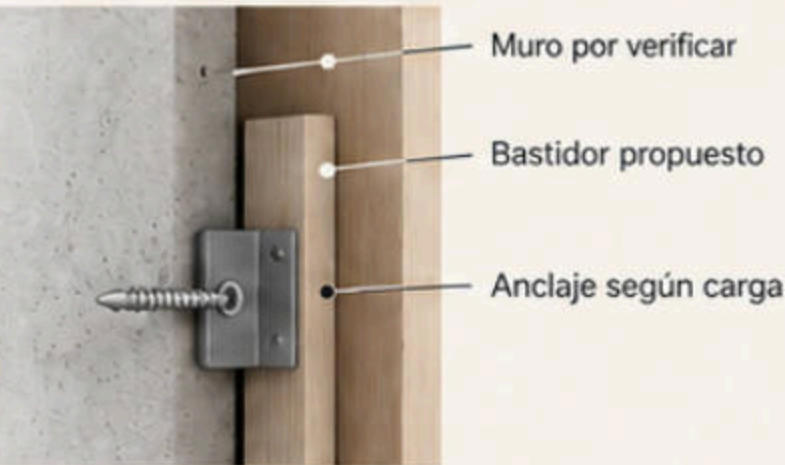


Esquema propuesto; validar según muro/carga.

D2 / LUZ LED POSTERIOR



Esquema propuesto; validar según muro/carga.

D3 / CANTO Y REMATE

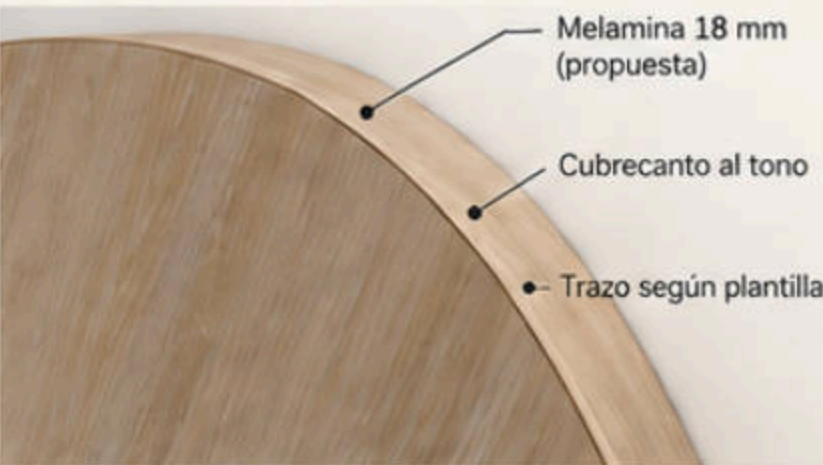


Curvatura y juntas: Por confirmar en sitio.

BARRA MICROSCOPIOS

CAR-003 | Clínica Capilar Ana Flores
28 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

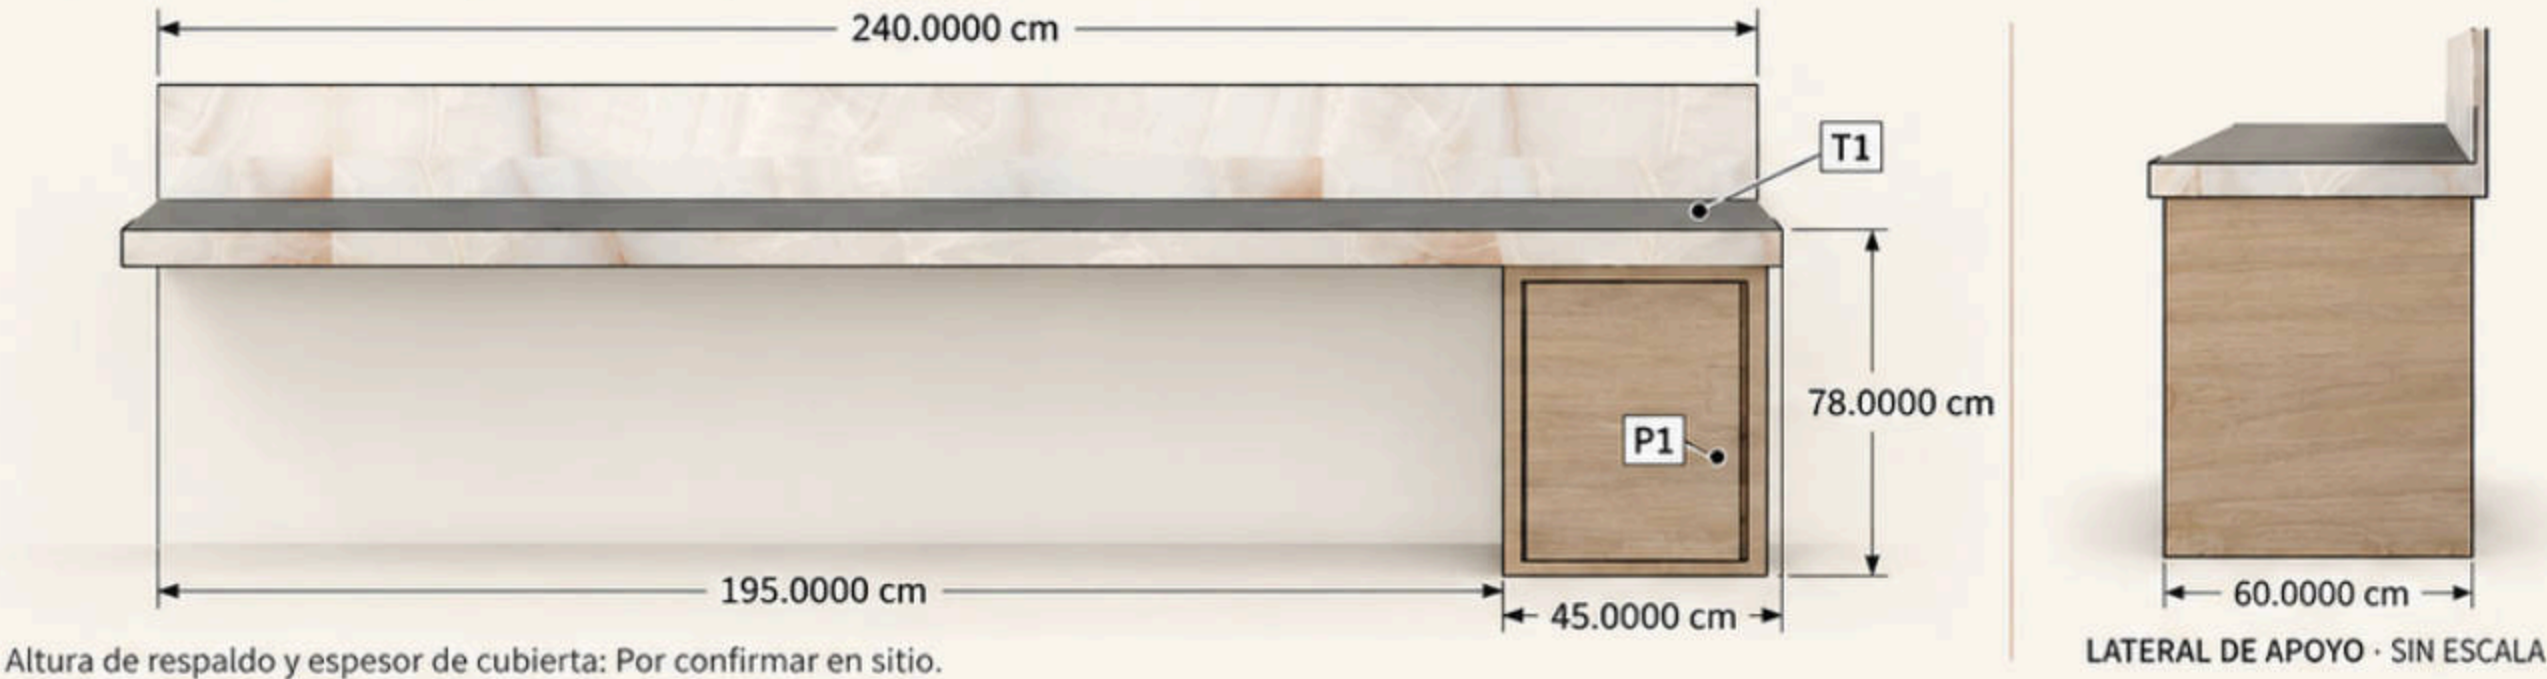

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



D1 / SOPORTE DEL TRAMO LIBRE



D2 / CUBIERTA Y RESPALDO



D3 / PUERTA Y BISAGRA



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Largo total	240.0000
Tramo libre	195.0000
Ancho del módulo	45.0000
Fondo de cubierta	60.0000
Fondo del módulo	60.0000
Altura indicada*	78.0000
Altura del respaldo	Por confirmar en sitio
Espesor de cubierta	Por confirmar en sitio

*Confirmar referencias verticales en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y puerta	Melamina Arauco, 18 mm*
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Cubierta y respaldo	Acabado según muestra
Soporte	Bastidor metálico por validar

*Espesor propuesto por validar. Material de cubierta y resistencia de uso por confirmar.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Puerta P1 con bisagras de cierre lento. Uñero o jaladera y sentido de apertura por validar. Holguras según herraje; cantidades por confirmar en sitio.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Módulo derecho a piso; soporte del tramo libre por definir. Validar muro, anclajes, carga de equipos, rigidez y vibraciones antes de fabricar.

05 / INSTALACIÓN

Verificar nivel, plomo y apoyos. Sellar encuentros. Coordinar contactos y cableado; no perforar sin aprobación.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, fondo útil, nivel, muro, instalaciones eléctricas, peso de microscopios, soporte y acabados. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.


Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio

ALACENAS SUPERIORES

CAR-004 | Clínica Capilar Ana Flores
28 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID
INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

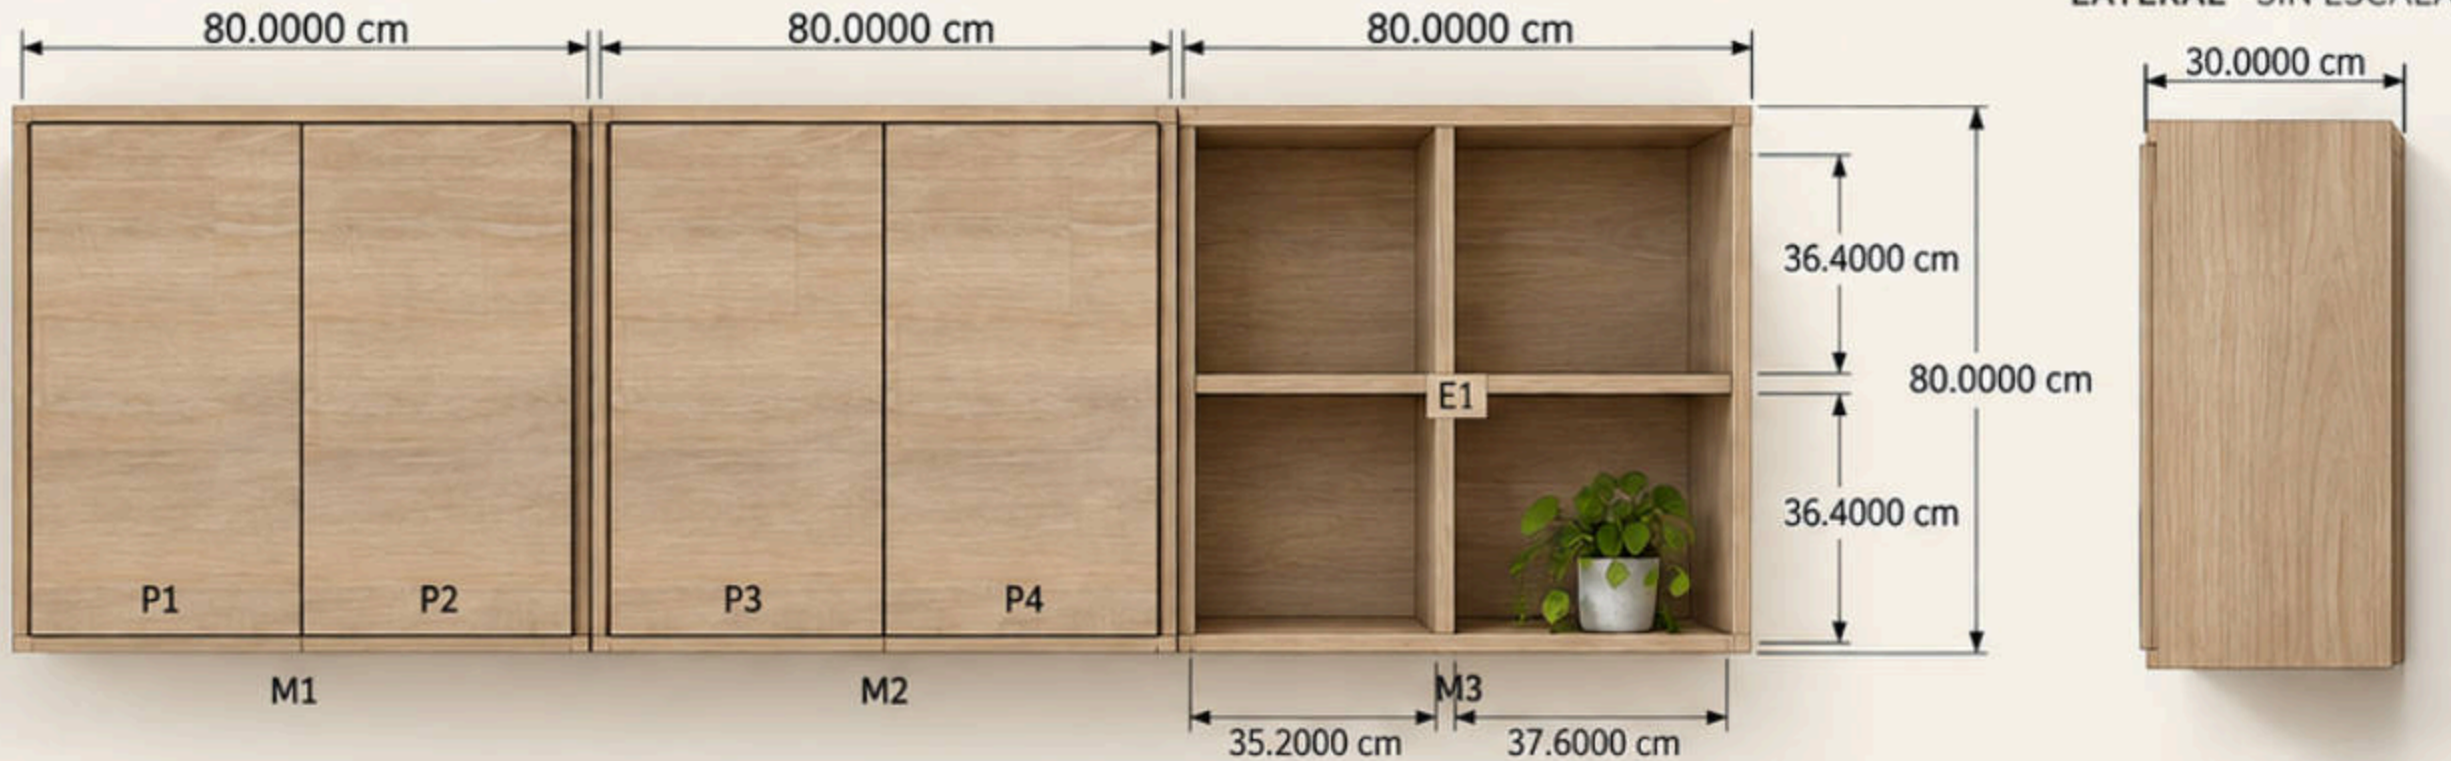

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Módulo M1: ancho	80.0000
Módulo M2: ancho	80.0000
Módulo M3: ancho	80.0000
Altura total	80.0000
Fondo	30.0000
Nicho superior: alto	36.4000
Nicho inferior: alto	36.4000
Nicho izquierdo: ancho	35.2000
Nicho derecho: ancho	37.6000
Altura de montaje	Por confirmar en sitio

Confirmar referencias interiores en sitio.


02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



D1 / ANCLAJE A MURO



D2 / BISAGRA Y APERTURA

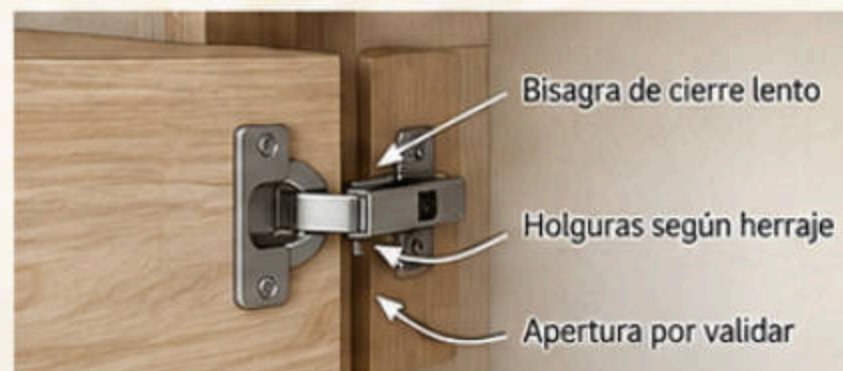

D3 / ENTREPAÑO Y DIVISIÓN



02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm*
Entrepaño y división	Melamina, espesor por validar
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Trasera	Material y espesor por validar

*Espesor propuesto por validar; conciliar con cotas interiores del modelo.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Puertas abatibles con bisagras de cierre lento. Uñero o jaladera, sentido de apertura y cantidades por confirmar en sitio. Holguras según herraje.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Módulos suspendidos a muro. Riel y colgadores propuestos; validar sustrato, carga total y anclajes. Unión entre módulos por definir.

05 / INSTALACIÓN

Verificar plomo, nivel y planeidad. Alinear módulos y frentes. Revisar instalaciones ocultas antes de perforar; ajustar puertas y remates.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, fondo útil, montaje, tipo de muro, instalaciones y carga de guardado. Aprobar acabados y despiece antes de fabricar. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.


Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio

LOCKERS
PRE QUIRÓFANO

CAR-005 | Clínica Capilar Ana Flores
28 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID
INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

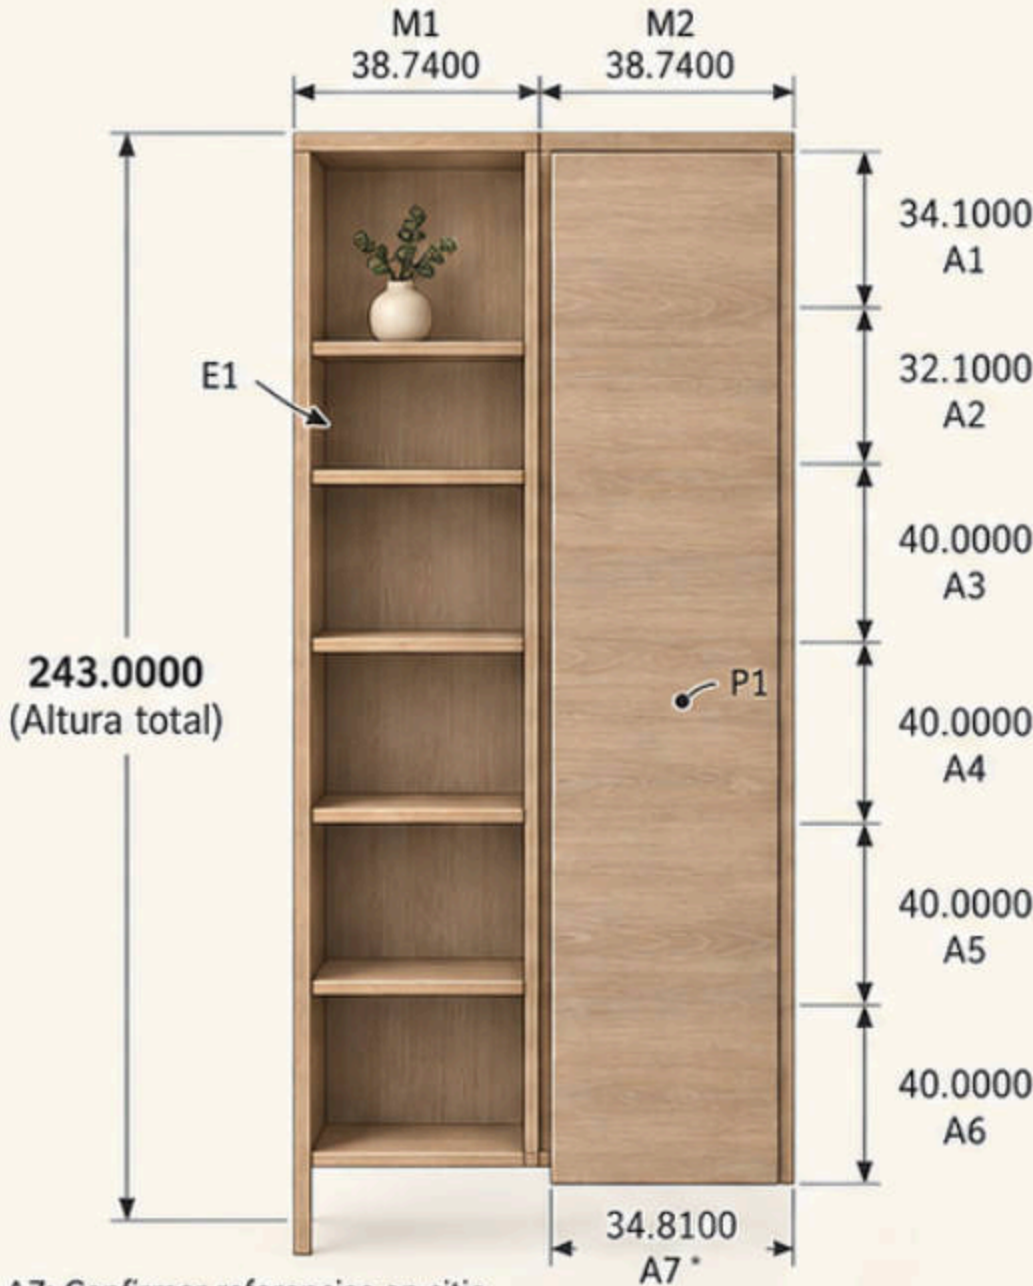


A1 – A7: Confirmar referencias en sitio.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



VISTA LATERAL (REFERENCIAL)

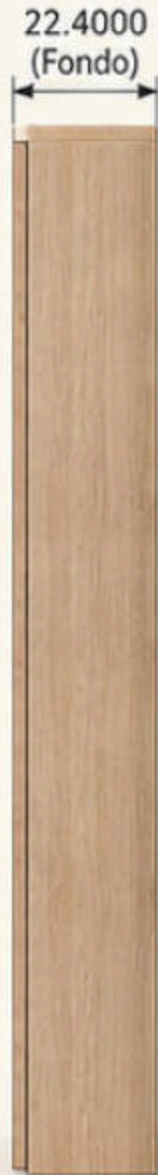

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Altura total	243.0000
Ancho M1	38.7400
Ancho M2	38.7400
Fondo	22.4000
Cotas adicionales del modelo	
A1 / tramo superior	34.1000
A2 / segundo tramo	32.1000
A3 / tercer tramo	40.0000
A4 / cuarto tramo	40.0000
A5 / quinto tramo	40.0000
A6 / sexto tramo	40.0000
A7 / cota inferior	34.8100

Confirmar referencias en sitio. No interpretar cotas parciales como claros útiles.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frente	Melamina Arauco, 18 mm*
Entrepaños	Melamina, espesor por validar
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Trasera	Material y espesor por validar

*Propuesto por validar; conciliar con medidas del modelo.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Puerta P1 abatible con cierre lento. Bisagras según peso y altura; cantidades por confirmar en sitio. Jaladera, sentido de apertura y cerradura por validar.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Validar apoyo inferior y anclaje antivuelco a muro según sustrato y carga. Remate inferior y nivelación: Por confirmar en sitio.


05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo, nivel y escuadra. Coordinar instalaciones ocultas antes de perforar. Ajustar puerta y remates; verificar limpieza de cantos.

06 / VERIFICACIONES


Confirmar cotas, fondo útil, apoyo, muro, carga de guardado, instalaciones y despiece. Aprobar acabados y compatibilidad con productos de limpieza. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / ANCLAJE ANTIVUELCO

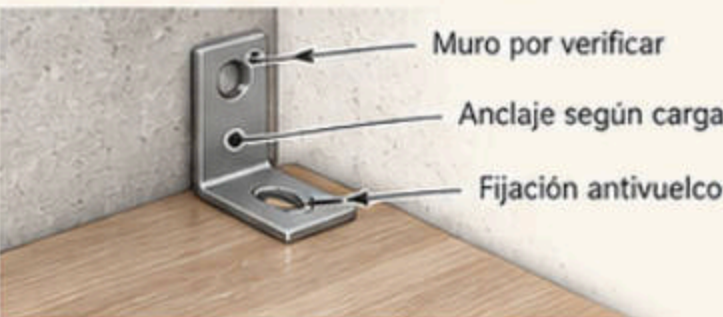

Esquema propuesto; validar según muro/carga.

D2 / PUERTA ALTA

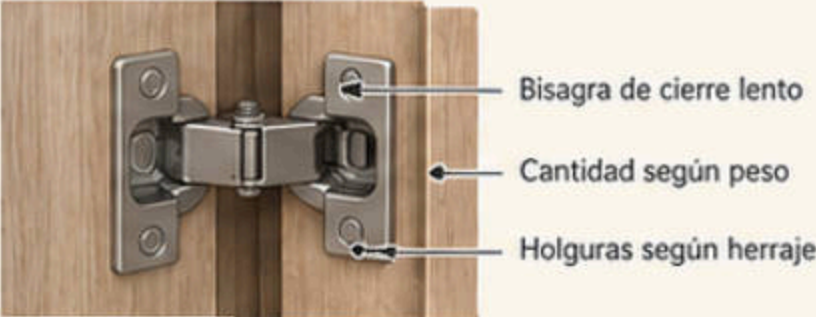

Validar estabilidad y alabeo del frente.

D3 / ENTREPAÑO Y CANTO




Carga útil y espesores por validar.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio

O1 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

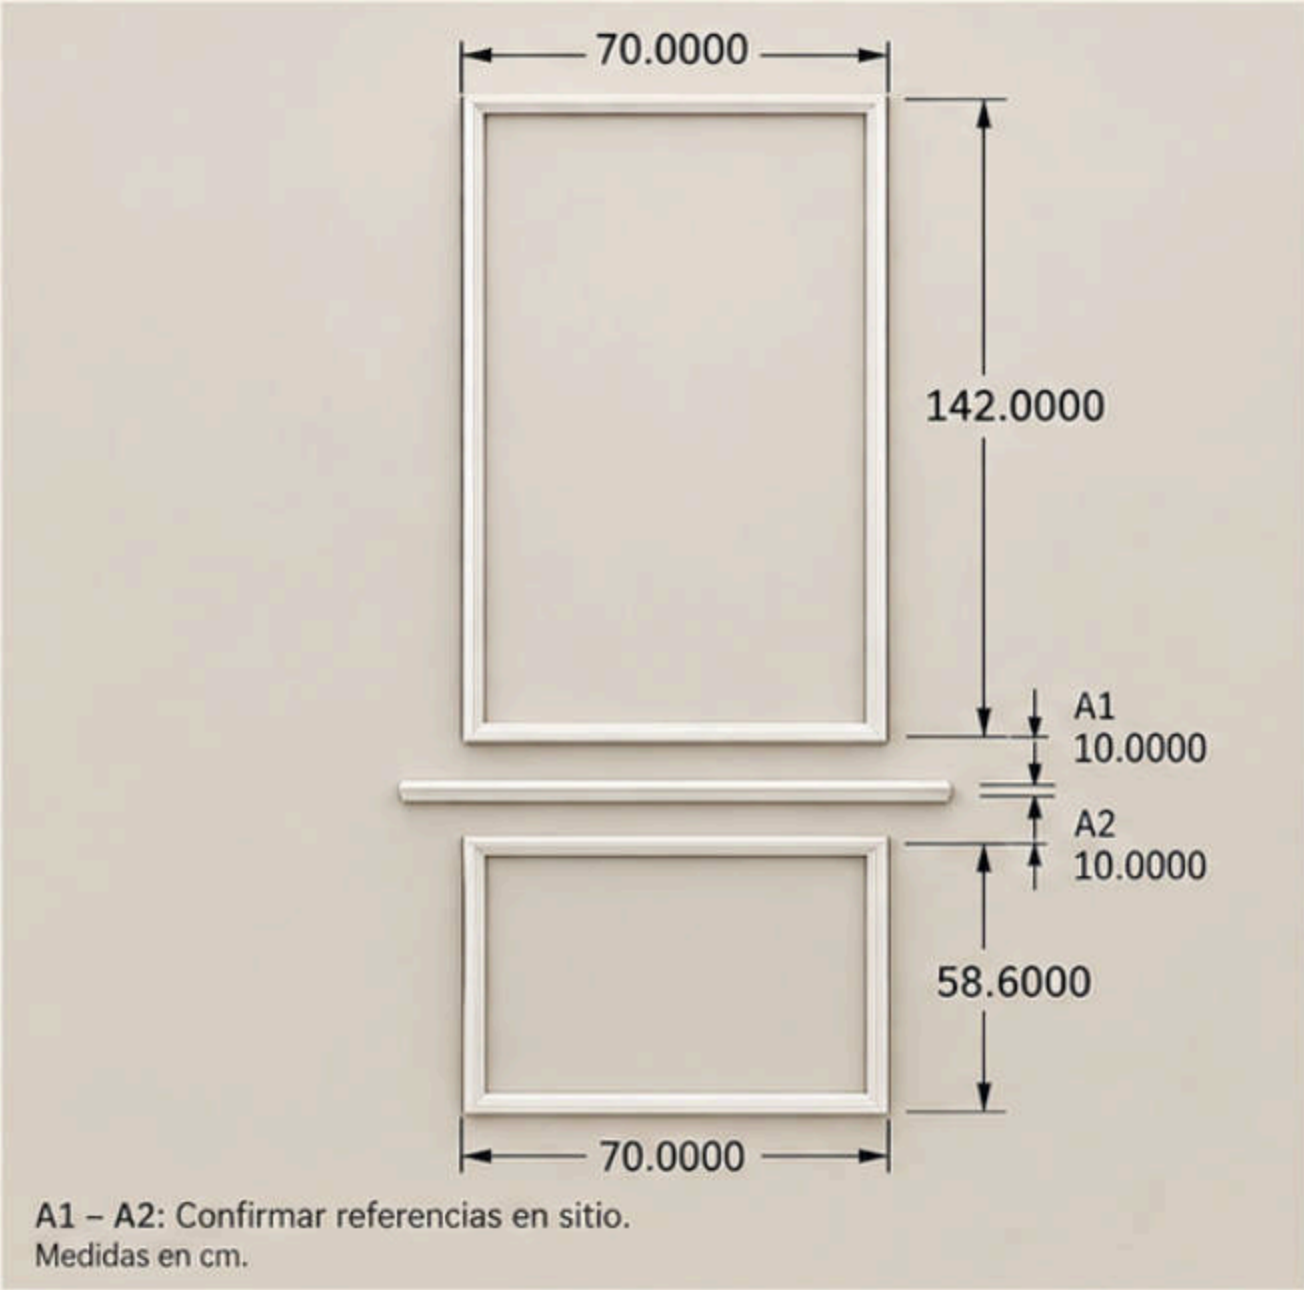

O2 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



O1 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
M1 / ancho	70.0000
M1 / alto	142.0000
M2 / ancho	70.0000
M2 / alto	58.6000

Cotas adicionales del modelo

A1 / separación superior	10.0000
A2 / separación inferior	10.0000

Confirmar referencias en sitio.
Longitud H1, sección, relieve y altura de montaje: Por confirmar en sitio.

O2 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Molduras	MDF pintable, perfil por validar
Acabado	Sellador y pintura según muestra
Fijación	Adhesivo compatible con muro
Juntas	Resane y sellador compatibles

Propuesta adaptada a molduras. Melamina Arauco de 18 mm solo como alternativa por validar; no define la sección del perfil.

O3 / HERRAJES Y APERTURA

Elementos fijos, sin apertura. Fijación auxiliar oculta por validar según perfil y soporte. Tipo y cantidad: Por confirmar en sitio.

O4 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Aplicación sobre muro firme, seco y plano. Validar adherencia, sustrato y compatibilidad del sistema de fijación.

O5 / INSTALACIÓN

Trazar ejes y niveles antes de fijar. Presentar marcos y rail, verificar escuadras, enrasar juntas y retocar acabado.

O6 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, separaciones, longitud H1, perfil, relieve, altura de montaje y número de repeticiones. Revisar muro, instalaciones ocultas y acabado. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / PERFIL Y FIJACIÓN



Esquema propuesto; validar según muro/carga.

D2 / UNIÓN DE ESQUINA




Validar perfil y acabado.

D3 / REMATE Y PINTURA



Longitud de H1: Por confirmar en sitio.

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

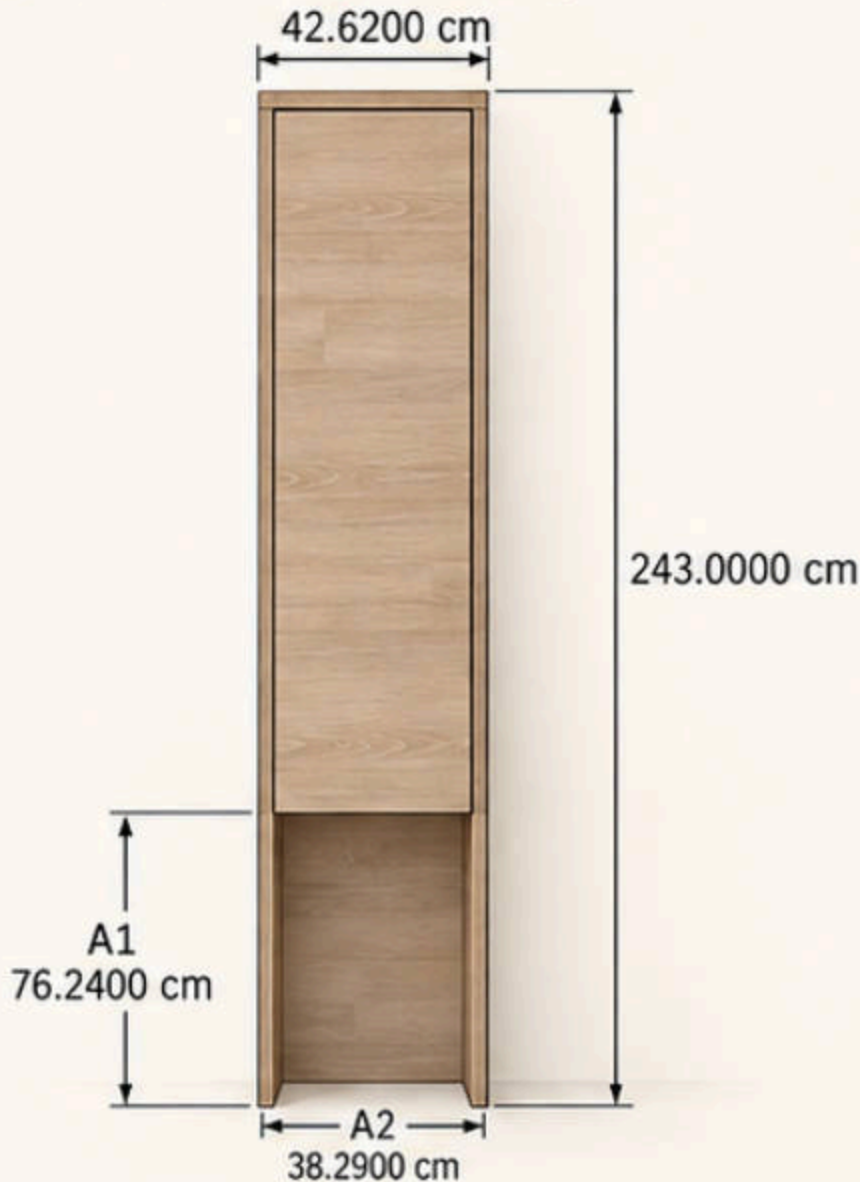

A1 – A2: Confirmar referencias en sitio.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



Remate inferior y apoyo por validar.

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Altura total	243.0000
Ancho superior indicado	42.6200
Cotas adicionales del modelo	
A1 / tramo inferior	76.2400
A2 / cota inferior	38.2900
Confirmar referencias en sitio.	
Fondo	Por confirmar en sitio
Altura de montaje	Por confirmar en sitio

No deducir claros, espesores ni altura de puerta.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frente	Melamina Arauco, 18 mm*
Acabado	Madera clara según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Trasera	Material y espesor por validar
Sellados	Compatibles con humedad

*Espesor propuesto por validar. Validar tablero apto para humedad ambiental; proteger cantos y perforaciones.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Puerta P1 abatible con cierre lento. Bisagras según peso y altura. Jaladera o uñero, cerradura y sentido por validar. Cantidades por confirmar en sitio.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Validar apoyo inferior y fijación antivuelco a muro según sustrato y carga. No definir anclajes sin revisar instalaciones ocultas.

05 / INSTALACIÓN

Revisar nivel, plomo y escuadra. Coordinar instalaciones hidráulicas y eléctricas. Sellar cantos y remates; ajustar apertura.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas, fondo, claro inferior, apoyo, tipo de muro y carga. Validar humedad, ventilación, acabados y distribución interior. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / ANCLAJE ANTIVUELCO



Esquema propuesto; validar según muro/carga.

D2 / PUERTA Y BISAGRA



Validar alabeo y sentido de apertura.

D3 / CANTO Y HUMEDAD



Evitar contacto directo con agua.

MUEBLE LAVABO

CAR-008 | Clínica Capilar Ana Flores
28 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID
INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO


01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



F1 – F2 / FRENTES FALSOS · SIN CAJONES FUNCIONALES



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)

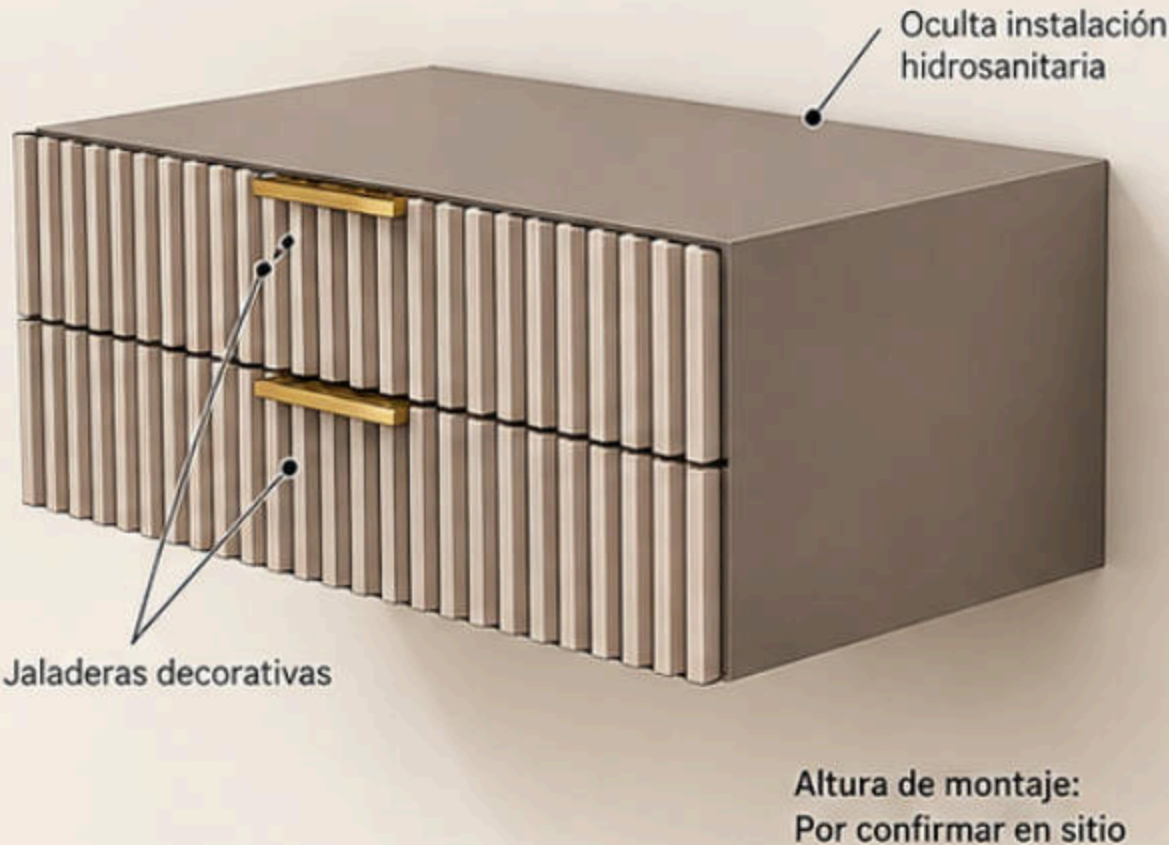

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida (cm)
Ancho total	73.3600
Altura total	32.8200
Fondo	43.8200
Frente F1: alto indicado	15.8600
Frente F2: alto indicado	15.8600
Altura de montaje	Por confirmar en sitio

Confirmar referencias de frentes y juntas en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y base de frentes	Melamina Arauco, 18 mm*
Acabado del cuerpo	Taupe según muestra
Relieve frontal	Material y sección por validar
Acabado frontal	Marfil según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Jaladeras decorativas	Acabado latón por validar

*Espesor propuesto por validar. Sellar cantos y perforaciones; validar aptitud para humedad.

03 / FRENTES Y ACCESO

Frentes F1-F2 exclusivamente estéticos: ocultan la instalación hidrosanitaria. Sin cajas de cajón ni correderas. Registro desmontable propuesto para mantenimiento; sistema por validar.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Mueble suspendido a muro. Validar sustrato, soporte y anclajes según carga. Independizar soporte de lavabo si aplica; solución por confirmar en sitio.


05 / INSTALACIÓN

Verificar nivel y escuadra. Coordinar desagüe, sifón y llaves de paso. Mantener acceso de mantenimiento; sellar encuentros y proteger de salpicaduras.

06 / VERIFICACIONES


Confirmar medidas, fondo útil, montaje, muro, carga e instalaciones. Validar registro, acabados, relieve y compatibilidad con lavabo. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / ANCLAJE A MURO

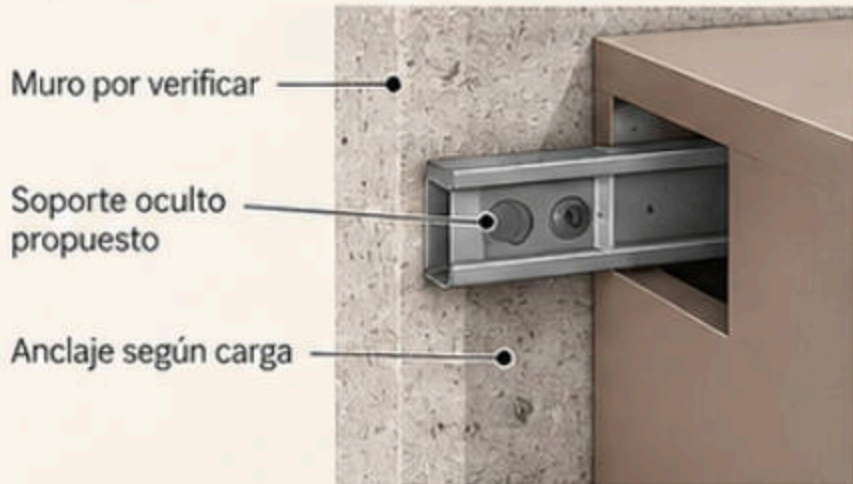


Esquema propuesto; validar según muro/carga.

D2 / REGISTRO DE SERVICIO

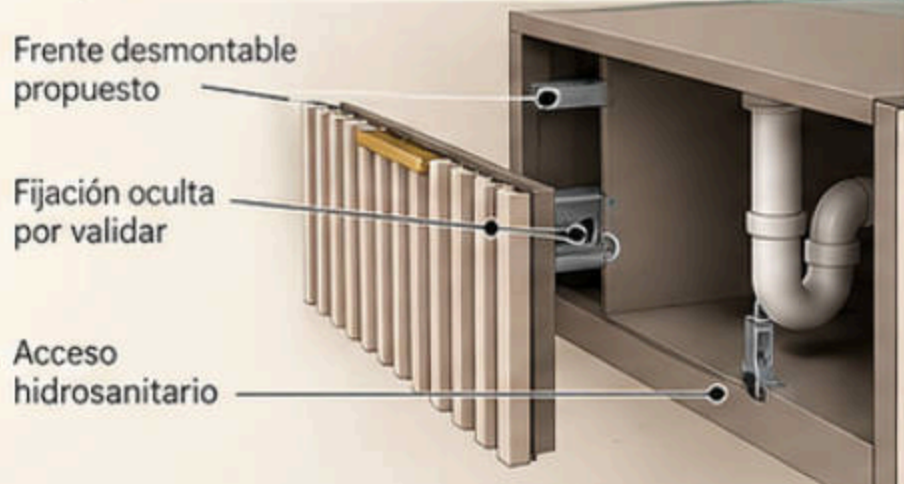

Esquema de registro propuesto; validar en sitio.

D3 / RELIEVE Y SELLADO

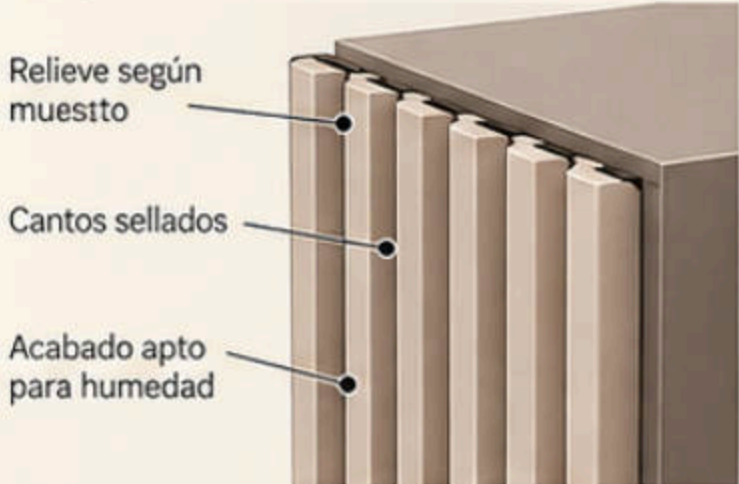

Paso, sección y cantidad: Por confirmar en sitio.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar en sitio

GRACIAS

EMAIL

aranzazu.alvirde@gmail.com

SOCIAL MEDIA

@interiordesignermx

TELÉFONO

(33) 1277-8995

