

OCTUBRE 2026



ASESORIA EXPRESS

JUAN CARLOS

PLANTA





HABITAR EL ENCUENTRO

Otras opciones: Sobremesa · Patio de familia

“Un espacio recuperado, nuevos momentos en familia.”

Tu casa tiene un patio largo que funcionaba como pasillo, algo muy común en las casas de los años 60. Nos pediste aprovecharlo y que aguante las reuniones de Navidad y las de todo el año. Por eso lo dividimos en dos: atrás queda la terraza que vives a diario y adelante, junto al coche, un espacio libre que se vuelve sala cuando llega toda la familia.

La terraza va bajo una pérgola de 4.79 x 4.55 m con marco de acero negro y lamas de madera para exterior. Ahí está el asador: casi 5 m de cubierta de granito negro, leñero abajo y puertas de madera con marco negro.

La cubierta sigue hasta una barra de 1.87 m con tres bancos, así más gente cocina y platica junto al asador sin sacar tablonés. Al centro, sobre el pasto, queda el comedor redondo para cuatro.

Querías televisión, y pusimos dos. La de la terraza va en un mueble de 3.77 m con chimenea abajo, nichos en tono madera y paneles acabado piedra. La de la sala de adelante va sobre lambrín de madera con repisas en grafito. Junto a ella está el tendedero retráctil: la ropa se seca entre semana y se recoge cuando hay visita. Frente al coche, la doble cascada sobre piedra gris y el muro verde hacen que el pasillo se sienta como sala desde que entras.

CONCEPTO



Antes el mueble de servicio, la lavadora y el lavadero estaban cada uno por su lado. Ahora todo queda junto. Bajo la escalera demolemos parte del muro para la lavandería: tarja con llave directa, mueble de 1.71 m para la lavadora y repisas, todo cerrado con puertas de celosía. Los diez garrafones y el bote de basura van en un mueble de 1.35 x 2.30 m con la misma celosía, que además alarga el muro y marca la llegada al patio. Junto al barandal queda lugar para un huerto móvil. Toda la carpintería habla el mismo idioma y está pensada para exterior.

PALETA DE MATERIALES

Madera en tonos miel y nogal · Metal negro en acentos · Granito negro (asador y barra) ·

Acabado piedra gris (muro de TV y cascada) · Concreto aparente · Terrazo (terraza, escalera y zoclos) · Porcelanato gris (pasillo y cochera) · Vegetación natural y pasto · Textiles crema · Ratán

- Cochera / pasillo: Este pasillo queda libre a propósito. En el día a día es la entrada del coche; en Navidad es el lugar donde cabe toda la familia, con la cascada y el muro verde de fondo.
- Asador y comedor: Cocinar, comer y platicar en el mismo lugar. El asador, la barra para tres y el comedor quedan bajo la pérgola, para que nadie se quede fuera de la plática.

CONCEPTO



- Sala (en lugar del texto con "refugio"): Una sala entre la cochera y la terraza, con su propia tele y un tendedero que se esconde cuando hay visita. Es para el diario, no solo para las fiestas.
- Lavandería: Todo el servicio en un solo lugar. La tarja, la lavadora y el guardado quedan bajo la escalera, detrás de una celosía que deja pasar aire y no se ve como cuarto de servicio.

CONCEPTO



Habitar el encuentro

“Un espacio recuperado, nuevos momentos en familia.”

Encuentro · Calidez · Orden · Naturaleza · Continuidad · Vida cotidiana.




El resultado busca sentirse actual, natural y vivido: una terraza que invite a quedarse y forme parte de las rutinas de la familia.




Piedra natural de textura suave



Acabados minerales mate

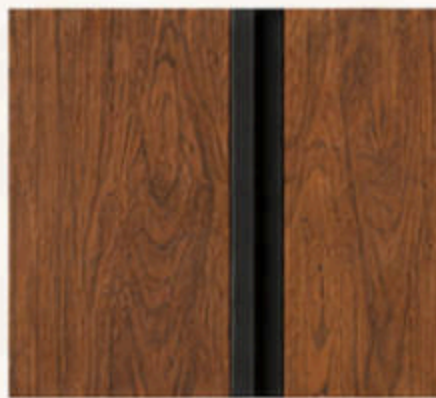

Madera en tonos miel y nogal

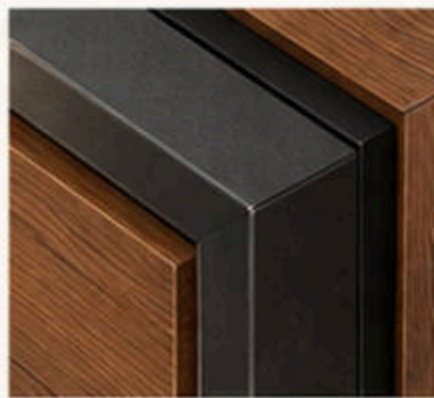

Metal oscuro en acentos



Vegetación natural



JUAN CARLOS · TERRAZA

Ciudad de México




Habitar el encuentro

“Un espacio recuperado, nuevos momentos en familia.”

Encuentro · Calidez · Orden · Naturaleza · Continuidad · Vida cotidiana.

Una estética contemporánea de líneas sencillas, materiales naturales y tonos cálidos construye continuidad con el interior. La vegetación, las texturas y la iluminación envolvente aportan frescura y cercanía, creando un refugio acogedor dentro de la ciudad.

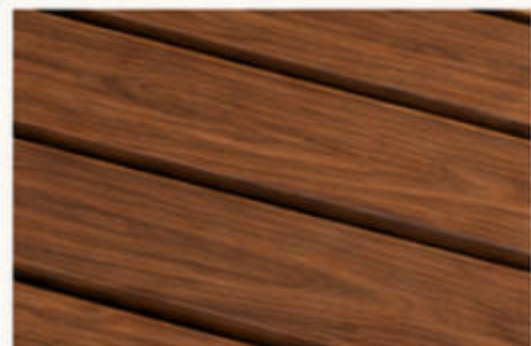

Madera en tonos miel y nogal




Acabados minerales mate



Textiles para exterior de apariencia natural



Metal oscuro en acentos

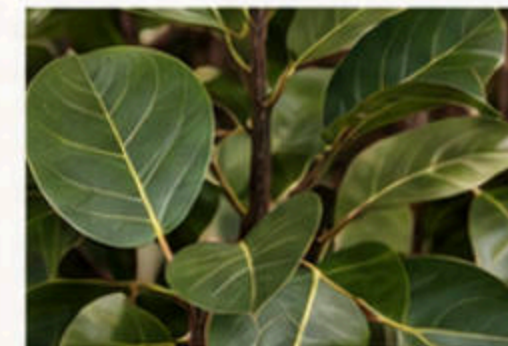

Vegetación natural






Habitar el encuentro

“Un espacio recuperado, nuevos momentos en familia.”

Transformar una superficie desaprovechada en un espacio con orden, identidad y vida. La propuesta organiza la terraza para favorecer la convivencia familiar y convertirla en un lugar cotidiano para compartir la mesa, conversar y descansar.


Encuentro · Calidez · Orden · Naturaleza · Continuidad · Vida cotidiana.

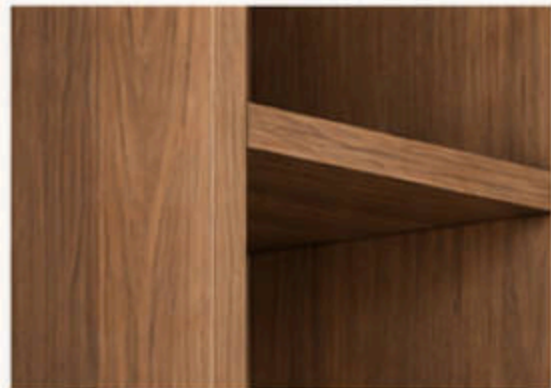


Madera en tonos miel y nogal



Piedra natural de textura suave

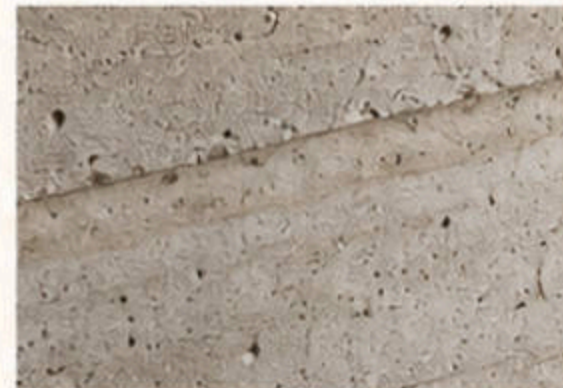

Acabados minerales mate

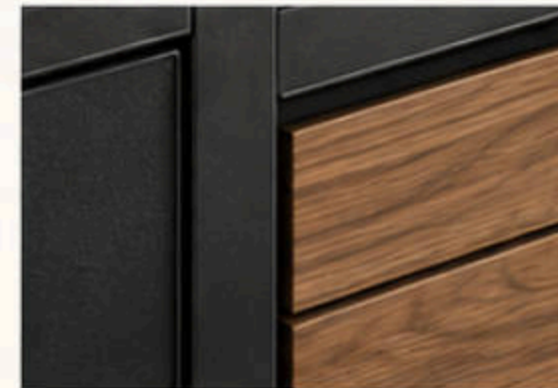

Metal oscuro en acentos






Habitar el encuentro


“Un espacio recuperado, nuevos momentos en familia.”

Encuentro • Calidez • Orden • Naturaleza • Continuidad • Vida cotidiana.

La renovación debe equilibrar convivencia y funcionalidad: delimitar actividades, despejar circulaciones e integrar las necesidades de servicio para mantener un conjunto visualmente ordenado.

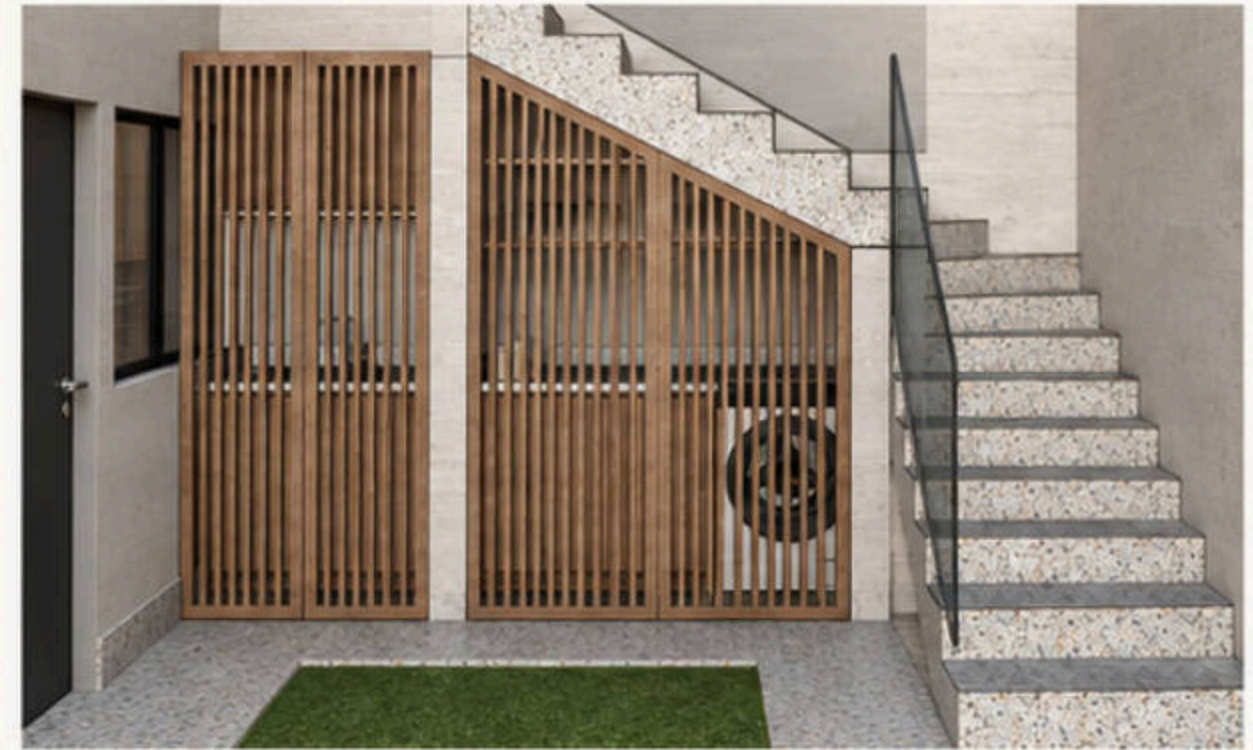

Madera en tonos miel y nogal

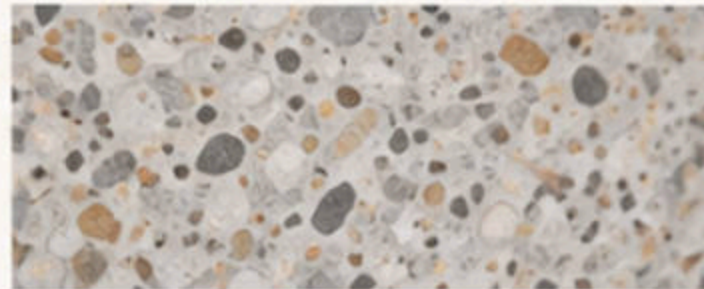

Acabados minerales mate



Metal oscuro en acentos





LAVANDERIA



A modern outdoor terrace featuring a long bar with a black countertop and wooden base, equipped with a stainless steel sink and a stack of firewood. Three pendant lights hang above the bar. In the center, a round wooden table with a fluted base is surrounded by four black-framed wicker chairs. To the right, a large wooden screen with vertical slats and blue circular accents stands against a concrete wall. The terrace is covered by a wooden pergola, and a white car is visible in the background through an open doorway.

TERRAZA



TERRAZA




COMEDOR









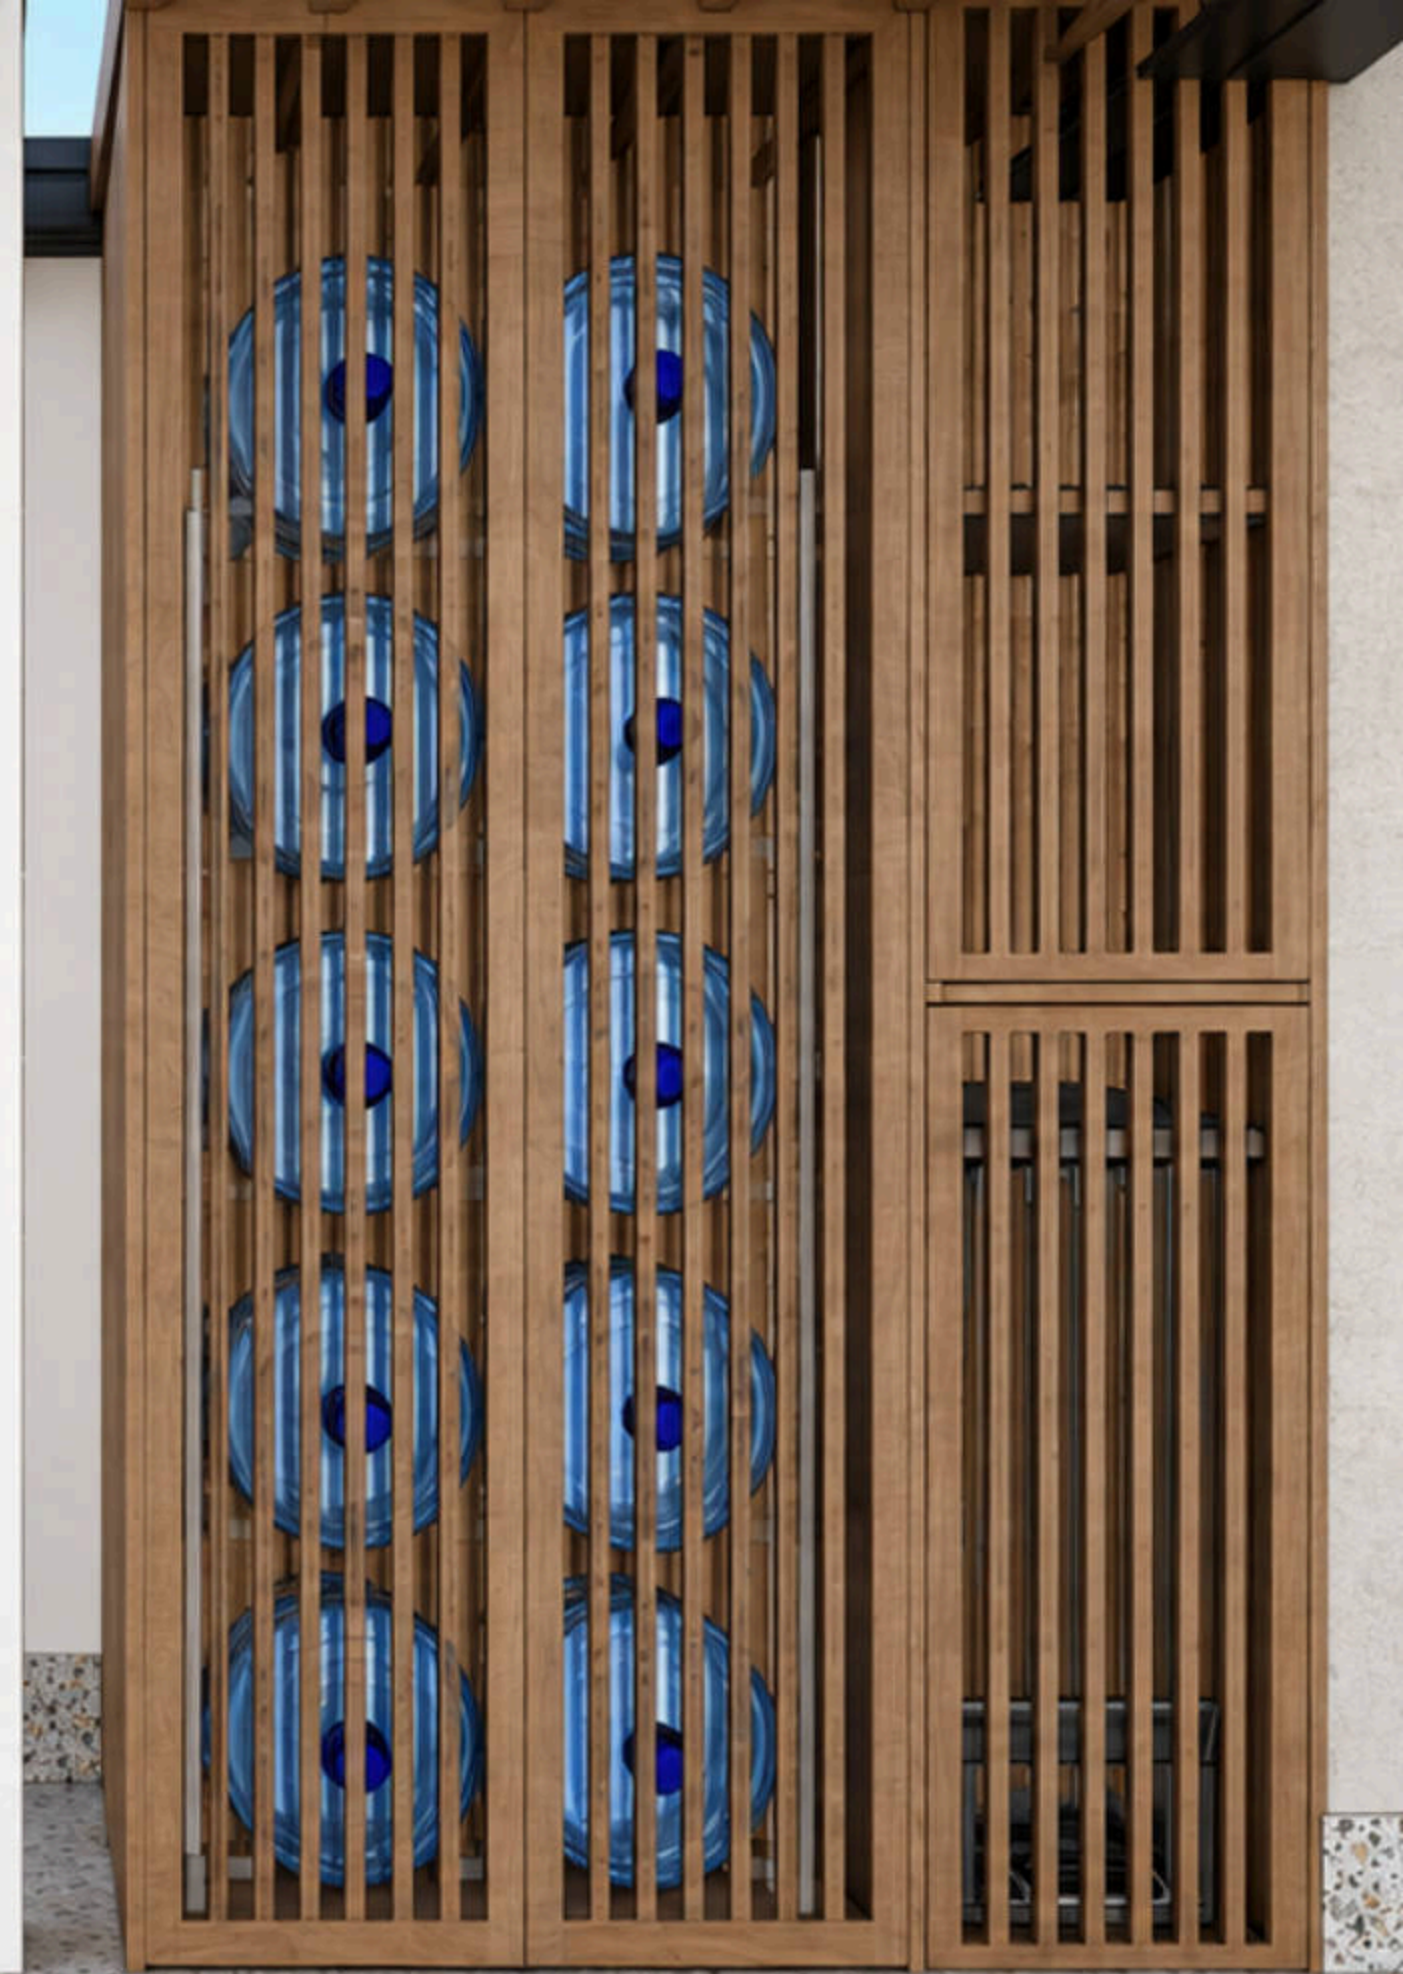

A modern, minimalist indoor-outdoor living space. The foreground features a large, light-colored concrete wall on the left and a dark, textured wall on the right. A large, white, sans-serif text "ESTANCIA" is overlaid on the bottom left. The middle ground shows a courtyard area with a wooden frame sofa and two large potted plants. The background features a kitchen area with a dark countertop, a large TV, and a waterfall feature on the right wall. The ceiling is made of dark wood beams, and the floor is covered in large, light-colored tiles.

ESTANCIA

















FICHAS DE CARPINTERIA



01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho total	40.00 cm
Fondo total	20.25 cm
Alto total	230.00 cm
Montaje e interiores	Por confirmar en sitio

Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frente	Melamina Arauco, 18 mm*
Acabado	Madera según muestra
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono

*Espesor propuesto por validar.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Frente P1: operación por confirmar. Si es abatible: bisagras con cierre lento; cantidad según peso. Jaladera o uñero y holguras: por validar. Sin perforar hasta aprobar.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Propuesta: apoyo a piso y anclaje antivuelco a muro. Validar soporte, carga y sistema de fijación. No asumir instalación flotada.

05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo, nivel y remates. Coordinar alimentación y paso de cables si aplica. Uso y posición de la tableta: por confirmar en sitio.


06 / VERIFICACIONES

Confirmar medidas y fondo; tipo de muro; peso y giro del frente; instalaciones; acabado e integración de la tableta. Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / CANTO Y UNIÓN



D2 / APERTURA PROPUESTA

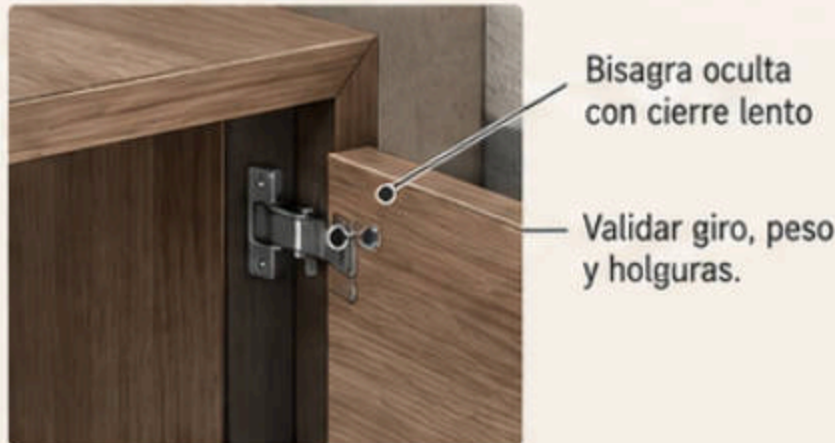

Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D3 / ANCLAJE ANTIVUELCO



PANEL TV

Mueble exterior · PVC

CAR-002 | Juan Carlos | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID
INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



*Cota adicional; confirmar referencias en sitio.

P1 – P3 / Paneles PVC · R1 – R2 / Repisas PVC

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Lateral izquierdo P1	48.39 cm
Panel central P2	197.52 cm
Lateral derecho P3	48.39 cm
Alto del conjunto	210.00 cm
Cota adicional del modelo	30.02 cm

Confirmar referencias en sitio.

Fondos, espesores y montaje: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Panel central	PVC exterior, acabado madera
Laterales y repisas	PVC exterior, acabado grafito
Perfiles y remates	PVC exterior al tono

Espesores por validar. Exigir aptitud para intemperie y exposición UV.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Elementos fijos, sin apertura. Soporte de TV y fijaciones resistentes a la corrosión; selección según carga y exposición.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Anclar TV al muro estructural, sin cargar el revestimiento de PVC. Validar soporte, cargas y fijación de repisas.

05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo y nivel. Resolver juntas y remates según fabricante. Coordinar cableado y protección eléctrica para exterior.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, fondos, espesores, muro, peso de TV y cargas de repisas; exposición a sol/lluvia; aptitud exterior de TV y PVC; aprobar acabados.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / SOPORTE DE TV



D2 / FIJACIÓN DE REPISAS



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.


D3 / JUNTAS Y REMATES



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar materiales y herrajes.

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

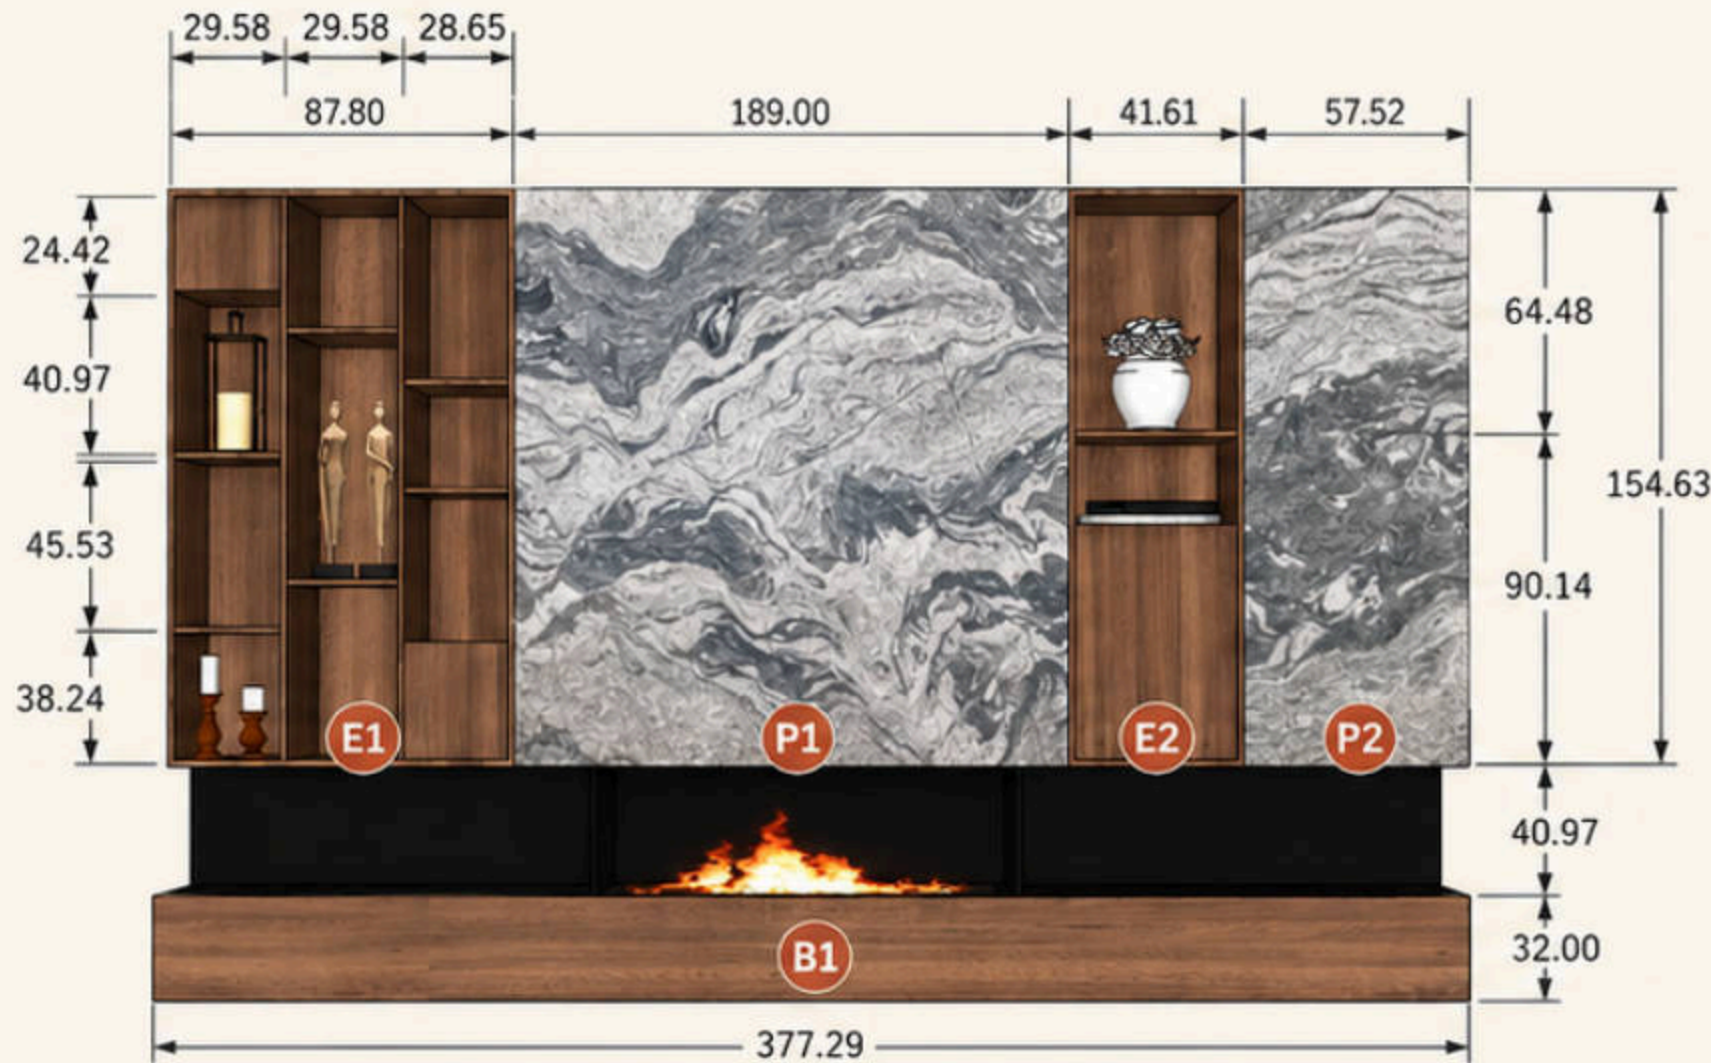

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho de base B1	377.29 cm
Ancho E1	87.80 cm
Ancho P1	189.00 cm
Ancho E2	41.61 cm
Ancho P2	57.52 cm
Alto superior	154.63 cm
Parciales horizontales E1	29.58 / 29.58 / 28.65 cm
Cotas adicionales E1	24.42 / 40.97 / 45.53 / 38.24 cm
Parciales verticales E2	64.48 / 90.14 cm
Zona inferior negra	40.97 cm
Alto de base B1	32.00 cm

Cotas transcritas; confirmar referencias y diferencias entre parciales y totales en sitio.
Confirmar referencias en sitio. Fondos, espesores y montaje: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo, nichos y base	PVC exterior, acabado madera
Paneles P1 y P2	PVC exterior, acabado piedra
Zona negra y remates	PVC exterior, según muestra*

*Fuera de zonas calientes. Espesores y aptitud UV por validar.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Entrepaños abiertos; sin apertura visible.
Fijaciones resistentes a la corrosión según carga y exposición.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Validar apoyos de base y anclajes al muro resistente.
Si se instala TV, soporte independiente del revestimiento de PVC.


05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo, nivel, juntas y cableado exterior.
PVC fuera de zonas calientes. Validar equipo, distancias y protección térmica según fabricante antes de fabricar.

06 / VERIFICACIONES


Confirmar cotas y discrepancias; fondos; espesores; cargas; muro; exposición; equipo de chimenea y compatibilidad térmica.
Aprobar acabados.

D1 / ANCLAJE AL MURO

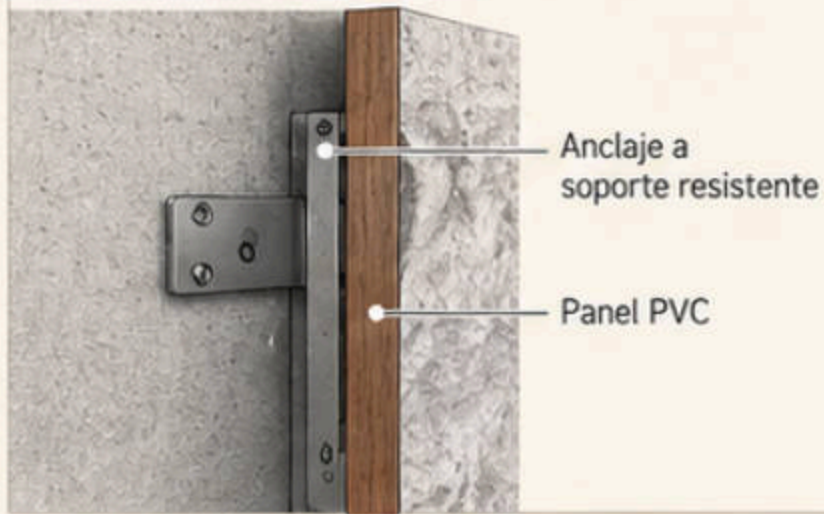

Esquemas propuestos; validar según muro/carga.


D2 / UNIÓN DE ENTREPAÑO

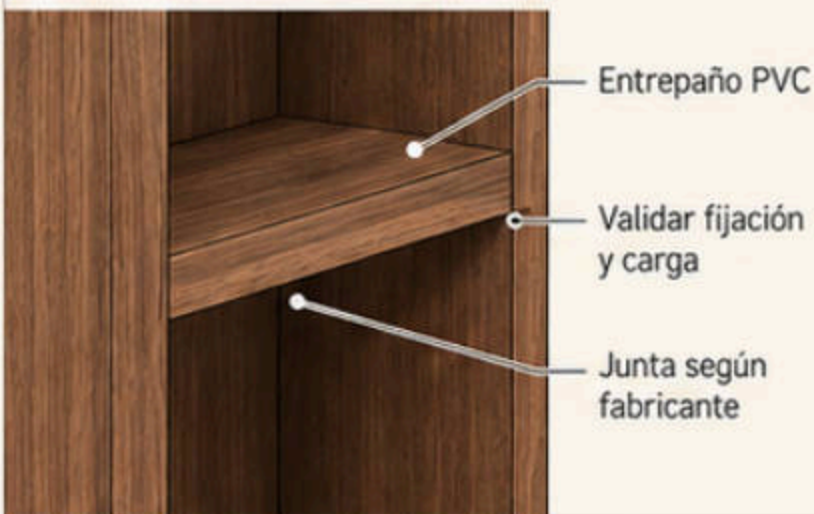

D3 / ENCUENTRO CON CHIMENEA



01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

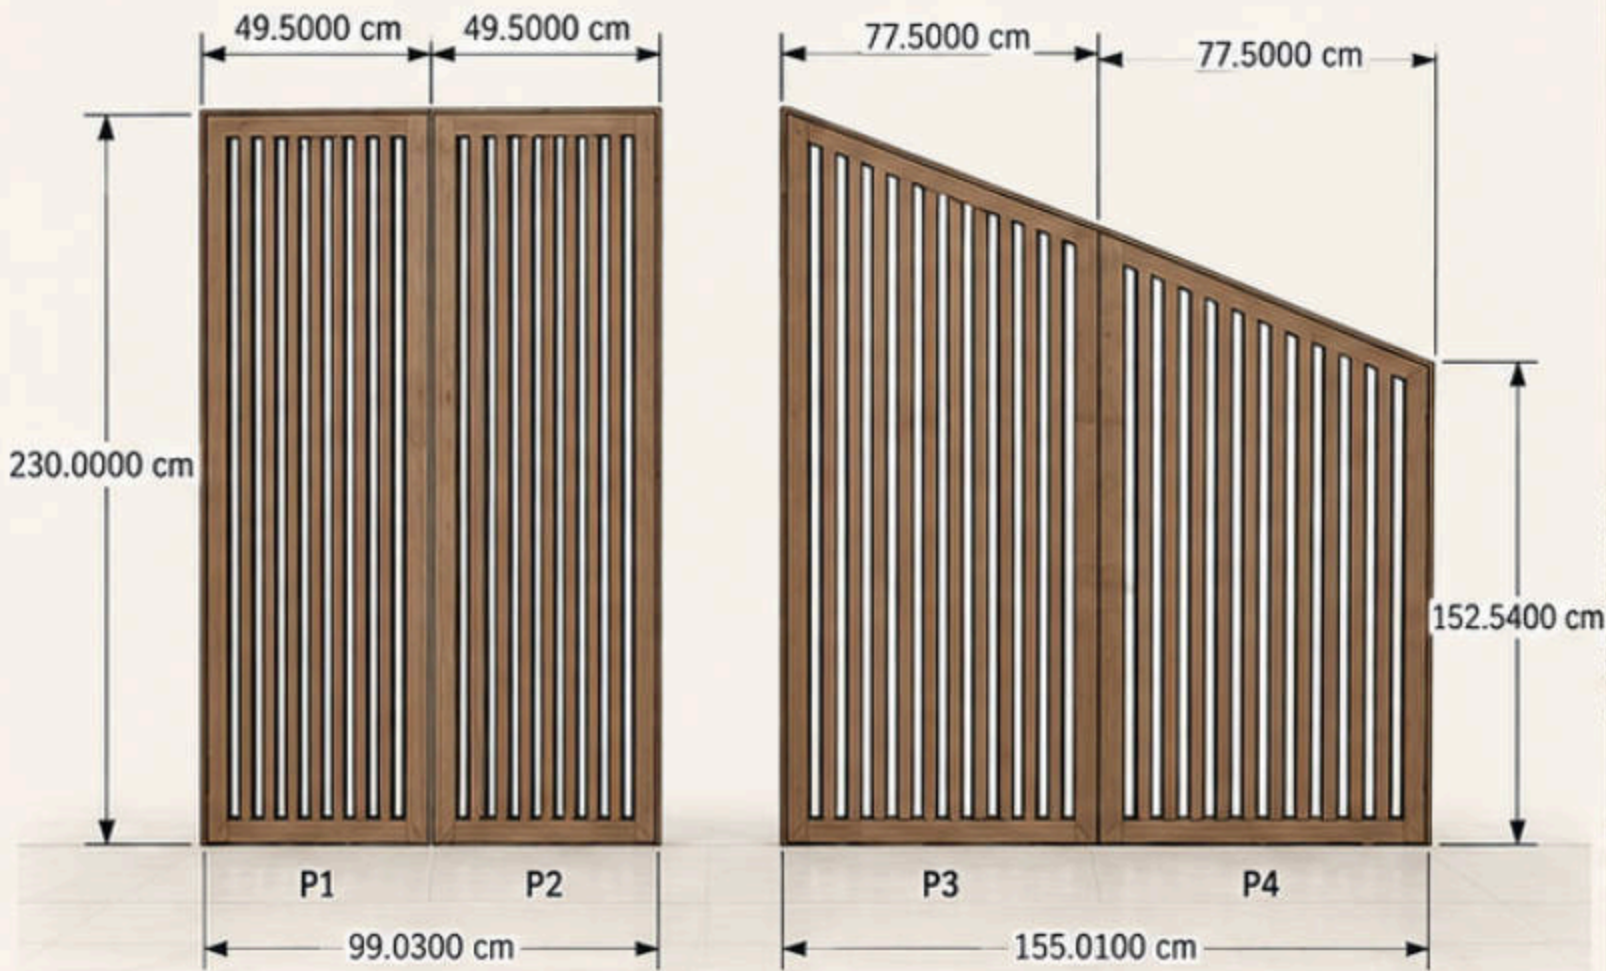

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
P1 / ancho	49.5000 cm
P2 / ancho	49.5000 cm
Conjunto izquierdo / ancho	99.0300 cm
Conjunto izquierdo / alto	230.0000 cm
P3 / ancho	77.5000 cm
P4 / ancho	77.5000 cm
Conjunto derecho / ancho	155.0100 cm
Derecho / altura menor	152.5400 cm
Altura mayor, pendiente y espesores	Por confirmar en sitio

Confirmar diferencias entre cotas parciales y totales en sitio.


02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Hojas y marcos	PVC para exterior
Acabado	PVC tono madera; según muestra
Cantos y remates	PVC al tono
Espesores	Por confirmar en sitio


D1 / BISAGRA Y FIJACIÓN



D2 / ENCUENTRO CENTRAL

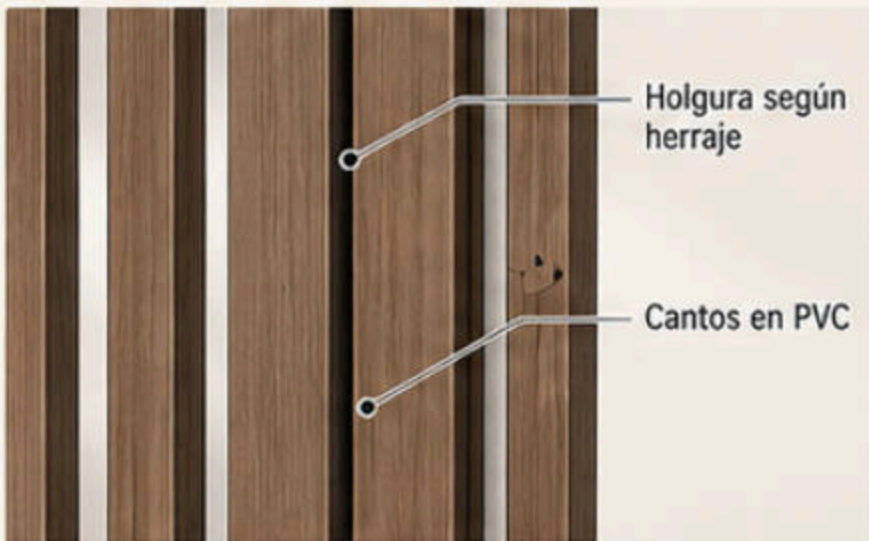

D3 / RANURAS Y REMATE

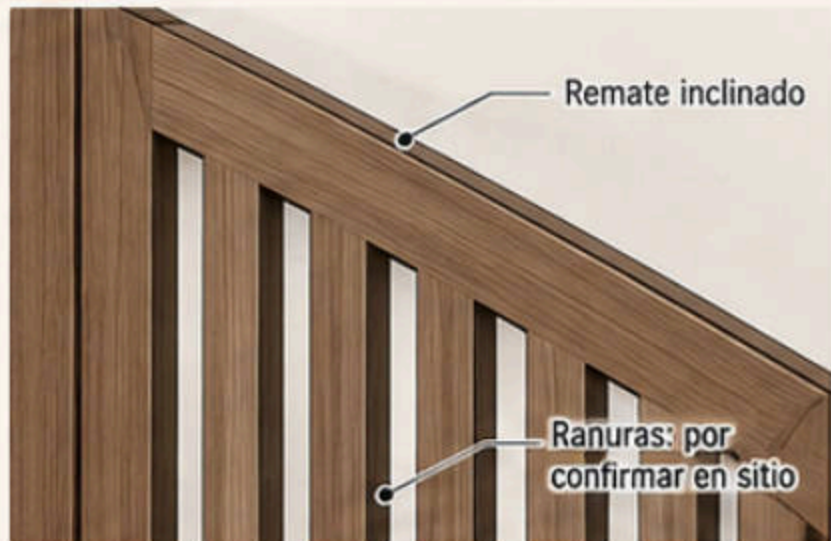

03 / PUERTAS Y APERTURA

Abatibles. Bisagras y cierre lento compatibles con PVC: por validar. Jaladera, sentido de apertura y holguras: por confirmar en sitio.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Fijación a jambas mediante sistema por definir según soporte, peso y exposición exterior.

05 / INSTALACIÓN

Revisar plomo, nivel y escuadra. Coordinar ventilación del centro de lavado y acceso a instalaciones.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar vanos, pendiente, espesores, ranuras, muro, cargas, instalaciones y muestra de acabado.


Esquema propuesto; validar según muro/carga.

MUEBLE LAVANDERÍA TARJA

Mueble con tarja • Puertas abatibles • PVC exterior

CAR-005 | Juan Carlos | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

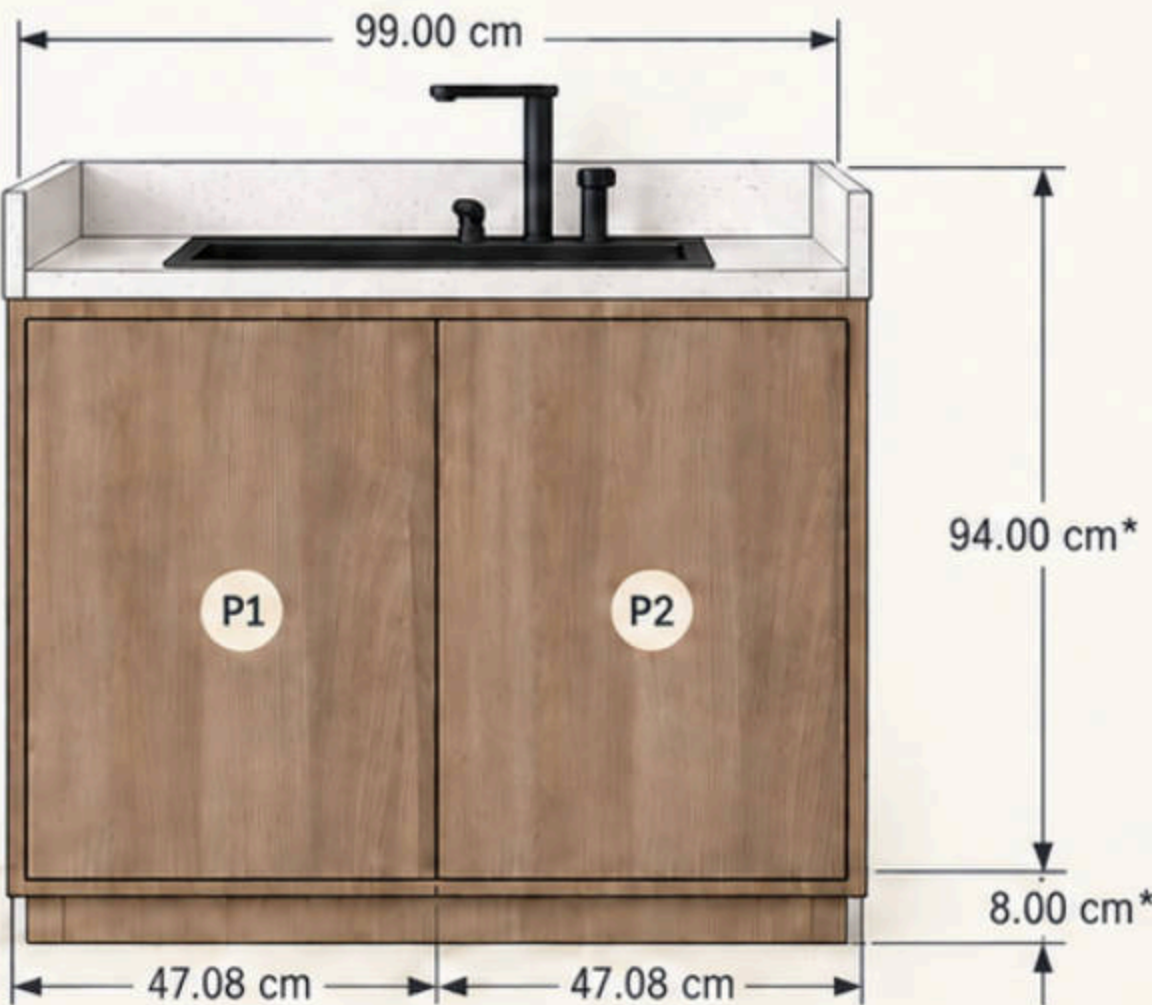

*Cotas adicionales del modelo; confirmar referencias en sitio.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho del conjunto	99.00 cm
Fondo del conjunto	63.00 cm
Ancho puerta P1	47.08 cm
Ancho puerta P2	47.08 cm
Cota adicional vertical	94.00 cm
Cota adicional inferior	8.00 cm

Confirmar referencias en sitio. Altura total, espesores, interiores y recortes: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo, puertas y zoclo	PVC exterior, acabado madera
Cubierta y copetes	PVC exterior, acabado blanco
Cantos y remates	PVC al tono

Validar espesor, rigidez y aptitud UV.
Tarja y grifería: equipos independientes por definir.

03 / PUERTAS Y APERTURA

Puertas P1 y P2 abatibles. Bisagras resistentes a la corrosión con cierre lento compatible. Jaladera o uñero por validar; holguras según herraje.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Apoyo a piso nivelado. Validar rigidez y soporte de tarja y cubierta; fijación al muro según soporte y carga. No cargar tuberías sobre el PVC.

05 / INSTALACIÓN

Verificar nivel y plomo. Coordinar agua y desagüe. Sellar encuentros compatibles con PVC. Mantener acceso a conexiones y probar fugas.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, altura total, espesores, carga, muro, apertura, tarja, recortes e instalaciones. Revisar exposición y aprobar acabados.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / BISAGRA Y APERTURA



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D2 / TARJA Y SELLADO



D3 / ZOCLO Y APOYO



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.


Ficha referencial • Vistas sin escala • Validar materiales y herrajes

MUEBLE LAVANDERÍA TARJA 2

Gabinete de puertas abatibles · PVC exterior

CAR-006 | Juan Carlos | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

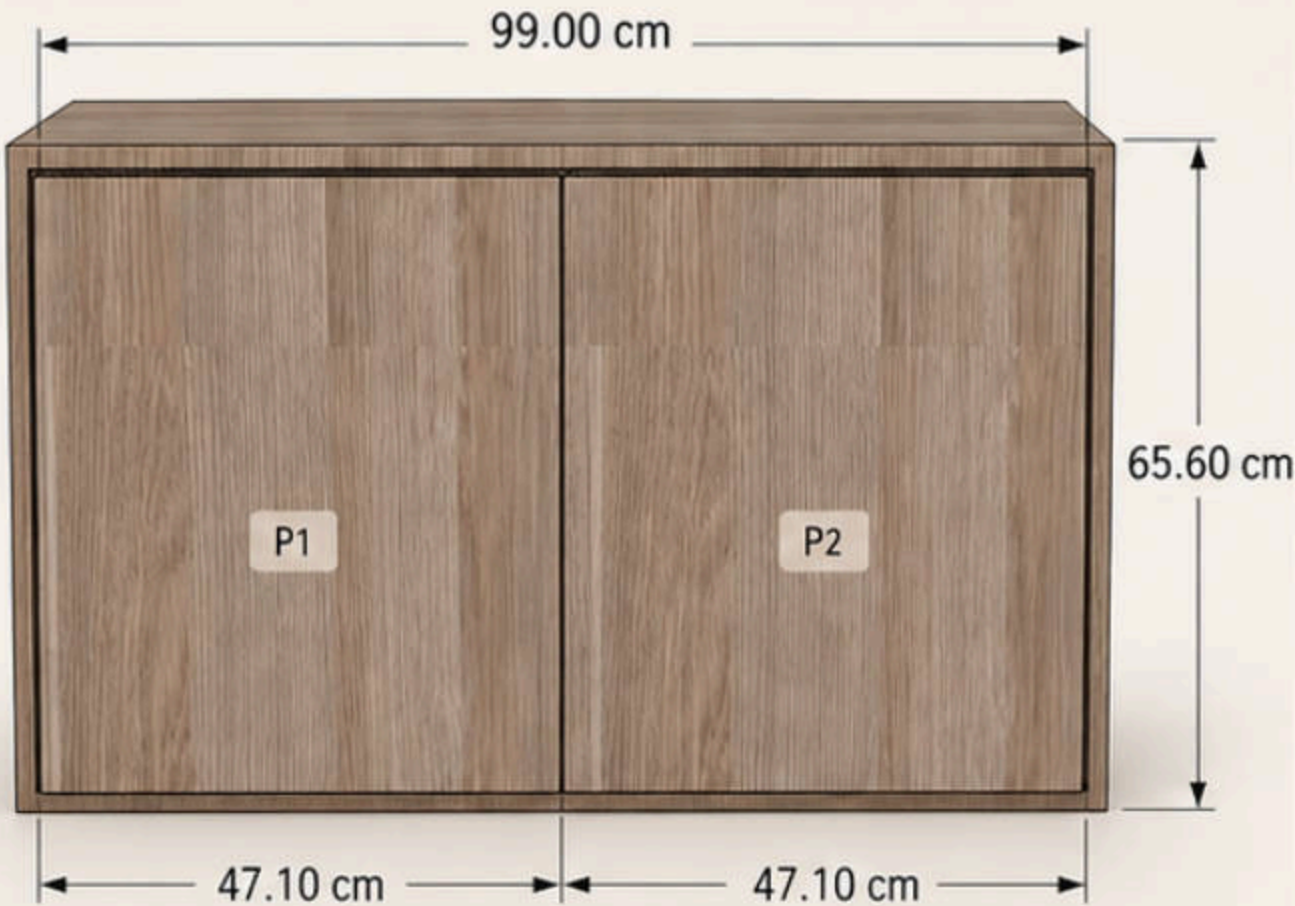

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho total	99.00 cm
Alto total	65.60 cm
Fondo total	30.00 cm
Frente P1	47.10 cm
Frente P2	47.10 cm

Espesores, interiores y altura de montaje: por confirmar en sitio.
Cotas convertidas de m a cm.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	PVC exterior, acabado madera
Trasera y refuerzos	PVC exterior; validar rigidez
Cantos y remates	PVC exterior al tono

Espesores por confirmar en sitio.
Validar aptitud UV, humedad y exposición.

03 / PUERTAS Y APERTURA

Puertas P1 y P2 abatibles. Bisagras resistentes a la corrosión; cierre lento compatible por validar. Jaladera o uñero y holguras según herraje. Cantidad de bisagras según peso.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Sistema de montaje por confirmar en sitio. Si se suspende: anclar al muro resistente y validar carga, refuerzos y fijación al PVC.

05 / INSTALACIÓN

Verificar plomo, nivel y apertura libre. Coordinar ubicación con tarja e instalaciones existentes. Resolver remates y dilatación según fabricante.

06 / VERIFICACIONES


Confirmar cotas, espesores, interiores, montaje, tipo de muro, carga y giro de puertas. Revisar exposición e instalaciones; aprobar acabado.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / BISAGRA Y FIJACIÓN



D2 / ENCUENTRO Y CANTO

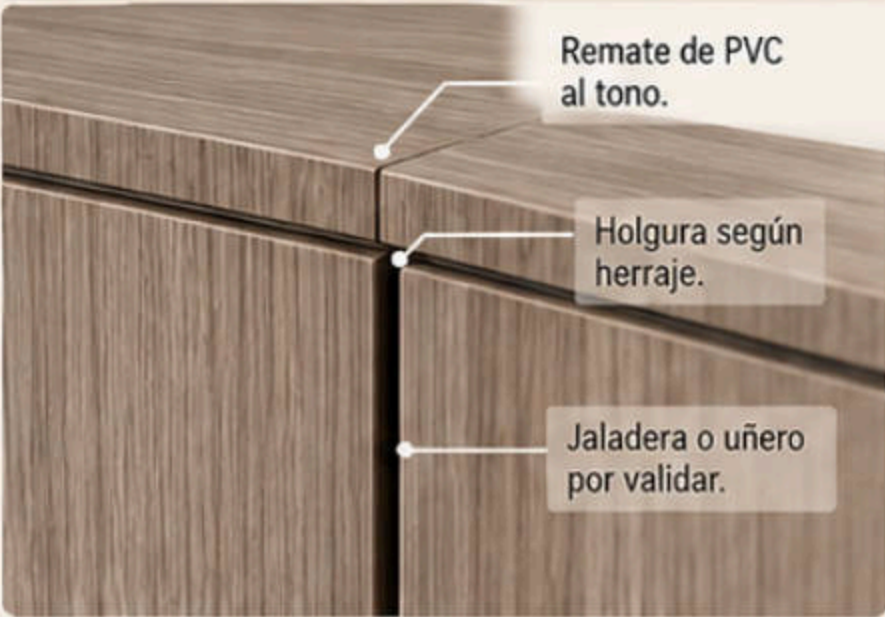

D3 / ANCLAJE PROPUESTO



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.


Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar materiales y herrajes.

REPISAS LAVANDERÍA

Repisas fijas · PVC exterior


CAR-007 | Juan Carlos | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

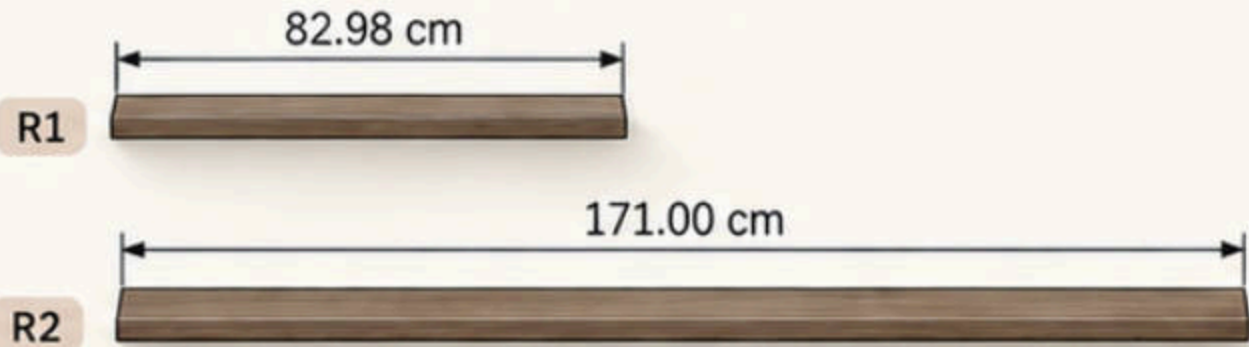

Alturas, separación y espesores: por confirmar en sitio.

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)

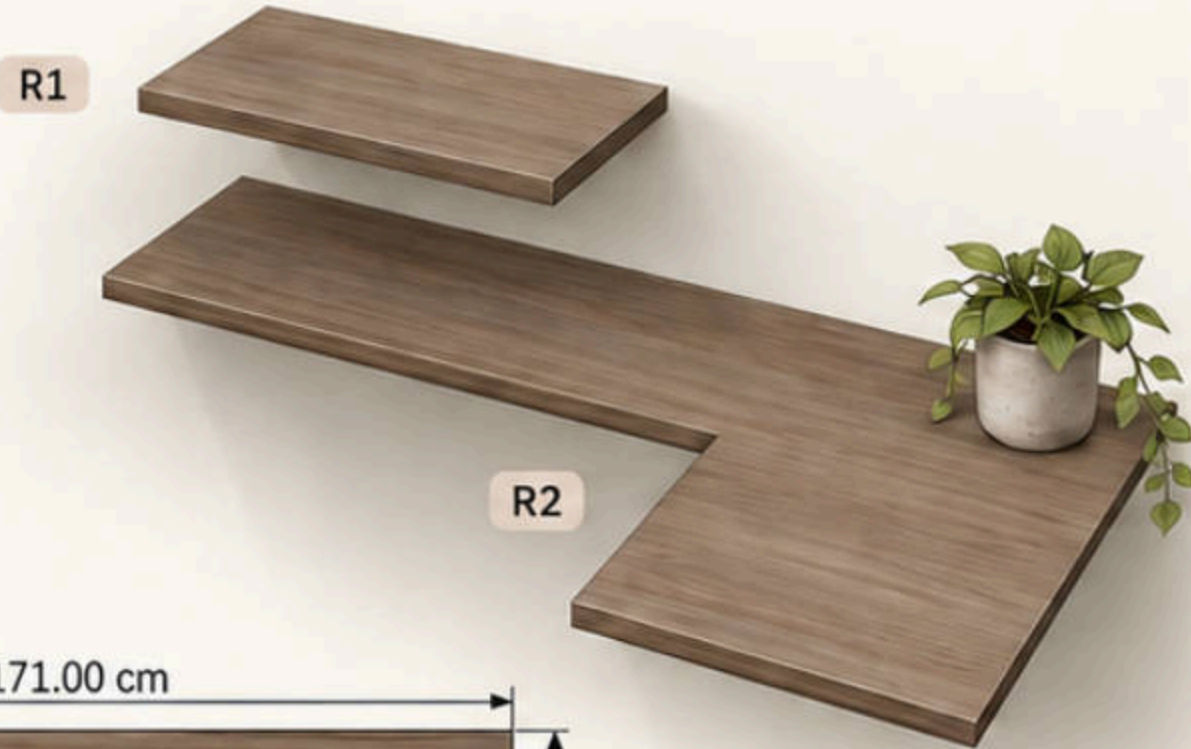


R2

PLANTA COMPLEMENTARIA (COTAS DEL MODELO)

R1 - Planta



R2 - Planta (vista superior)

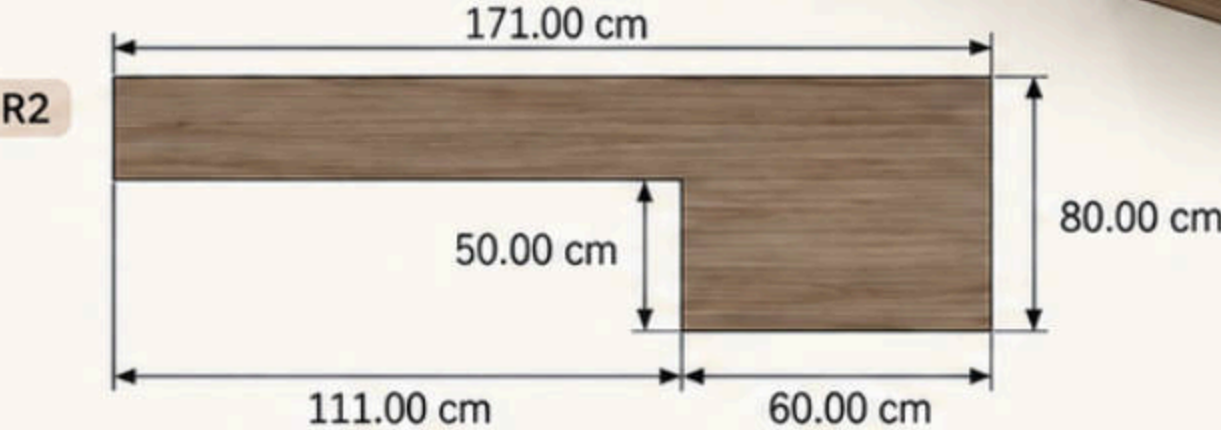

Posición relativa referencial;
montaje por confirmar.

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
R1 · Largo	82.98 cm
R1 · Fondo	30.00 cm
R2 · Largo total	171.00 cm
R2 · Fondo total	80.00 cm
R2 · Tramo parcial	111.00 cm
R2 · Ancho de retorno	60.00 cm
R2 · Fondo interior	50.00 cm

Confirmar referencias en sitio.
Espesores, alturas y separación: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Repisas R1 y R2	PVC exterior, acabado madera
Cantos y remates	PVC exterior al tono
Refuerzos	PVC; configuración por validar

Validar espesor, rigidez, aptitud UV y humedad.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Repisas fijas; sin apertura. Soportes y anclajes resistentes a la corrosión. Tipo, cantidad y separación según carga y muro.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Propuesta de fijación a muro resistente. Validar apoyos, flecha del PVC y carga prevista, especialmente en el retorno y tramo largo.

05 / INSTALACIÓN

Revisar nivel, escuadra y remates. Coordinar ubicación con equipos e instalaciones. Resolver juntas y dilatación según fabricante.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, fondo, espesor, alturas, separación, muro y cargas; despiece de la L, fijaciones, exposición y acabado.
Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / FIJACIÓN A MURO



D2 / ESQUINA EN L



Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D3 / CANTO Y REMATE



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar materiales y herrajes

MUEBLE LAVANDERÍA

CAR-008 | Juan Carlos | 31 de octubre de 2026 | Cotas en cm

ID INTERIOR
DESIGNER
MÉXICO

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



Equipo e interiores referenciales; validar en sitio.

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho general	171.01 cm
Tramo de equipo	70.80 cm
Fondo de cubierta	63.00 cm
Fondo de cuerpo	51.00 cm
Ancho de gabinete	99.98 cm
Frente P1 / P2	47.59 / 47.59 cm
Cota de copete	14.00 cm
Cotas adicionales del modelo	80.00 / 8.00 / 95.18 cm

Confirmar referencias en sitio. No ajustar discrepancias entre cotas sin verificar. Altura total e interiores: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm *
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono
Cubierta y copetes	Porcelánico claro propuesto

*Espesor propuesto por validar. Acabados según muestra; espesor de cubierta por confirmar.

LATERAL (REFERENCIAL)



D1 / BISAGRA Y CANTO



D2 / CUBIERTA Y SELLADO



D3 / ENCUENTRO CON EQUIPO



03 / PUERTAS Y APERTURA

P1 y P2 abatibles; bisagras con cierre lento. Jaladera o uñero por validar. Holguras y cantidad de bisagras según herraje y peso.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Apoyo a piso nivelado; validar zoclo y anclaje al muro. Cubierta con soporte propio; no cargar sobre la lavadora.

05 / INSTALACIÓN

Sellar encuentros y proteger cantos de humedad. Coordinar agua, desagüe y electricidad; permitir ventilación, vibración y retiro del equipo según fabricante.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, referencias, muro, nivel, exposición a humedad, modelo de lavadora, holguras, instalaciones, apertura y acabados. Medidas referenciales y materiales conceptuales.


*Cotas adicionales del modelo; confirmar referencias en sitio.

Esquemas propuestos; validar según muro/carga.


TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN CORROBORARSE EN SITIO ANTES DE FABRICAR.

Ficha referencial · Vistas sin escala · Validar materiales y herrajes

01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)

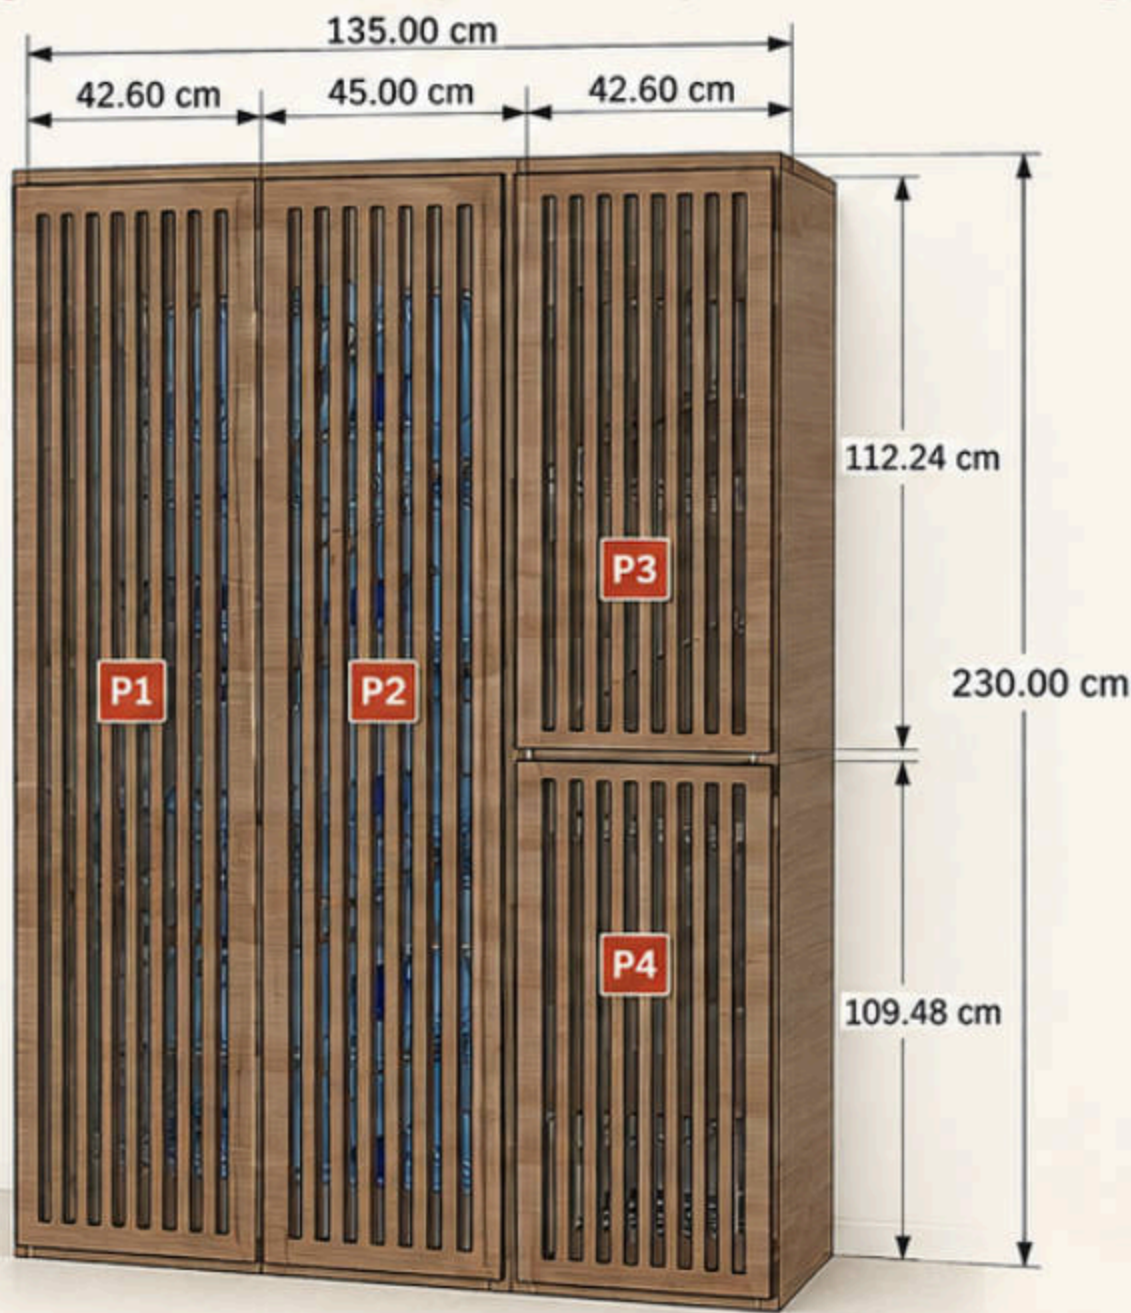

02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)

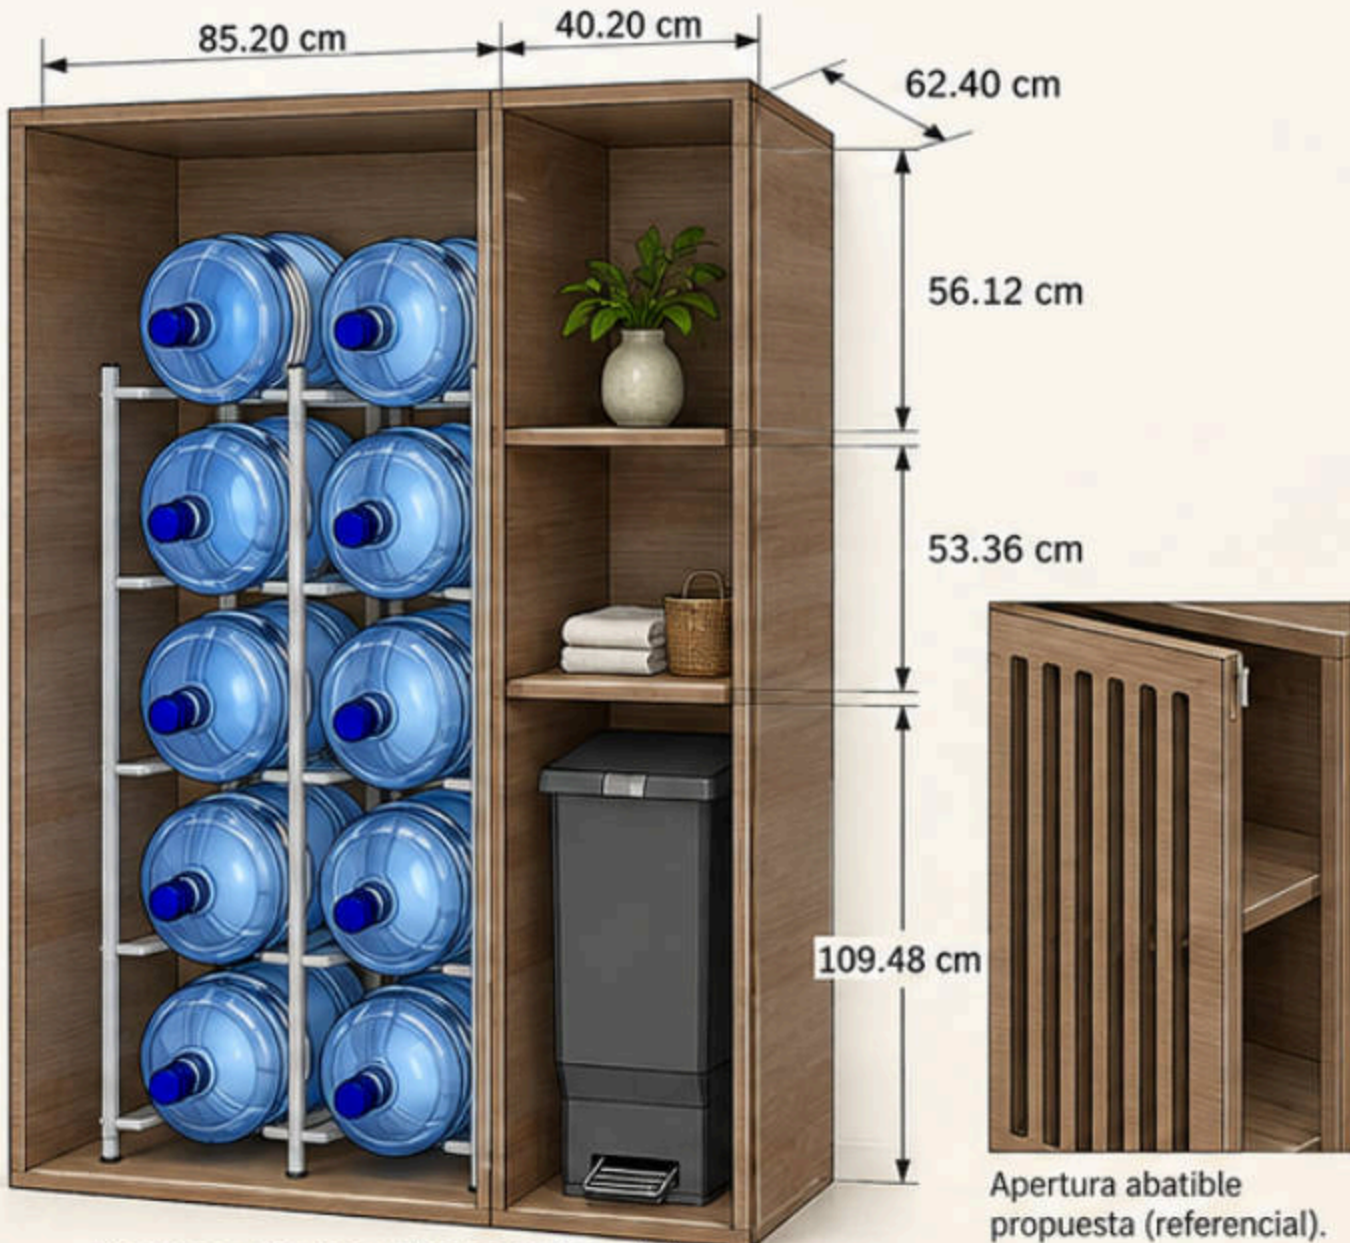

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Ancho total	135.00 cm
Alto total	230.00 cm
Fondo total	62.40 cm
Parciales de frente	42.60 / 45.00 / 42.60 cm
Frente superior derecho	112.24 cm
Frente inferior derecho	109.48 cm
Interior izquierdo	85.20 cm
Interior derecho	40.20 cm
Alturas interiores derechas	56.12 / 53.36 / 109.48 cm

Confirmar referencias en sitio. No ajustar parciales sin verificar. Ranuras, holguras y montaje: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Cuerpo y frentes	Melamina Arauco, 18 mm*
Divisiones y entrepaños	Melamina Arauco, 18 mm*
Cantos expuestos	ABS/PVC al tono

*Espesores propuestos por validar. Acabado según muestra. Rack y bote: accesorios independientes.

03 / PUERTAS Y APERTURA

P1-P4: apertura abatible propuesta. Bisagras con cierre lento; cantidad según peso. Jaladera o uñero y holguras por validar.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Apoyo a piso y anclaje antivuelco al muro resistente. Validar carga total de garrafones, rack, base y apoyos; no asumir capacidad del fondo de melamina.

05 / INSTALACIÓN


Verificar plomo y nivel. Mantener ventilación, acceso al rack y apertura del bote. Proteger cantos y base de humedad.

06 / VERIFICACIONES


Confirmar cotas, cargas, rack, bote, ranuras, rigidez, herrajes, muro, instalaciones y exposición a humedad; aprobar acabados.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

D1 / PUERTA RANURADA

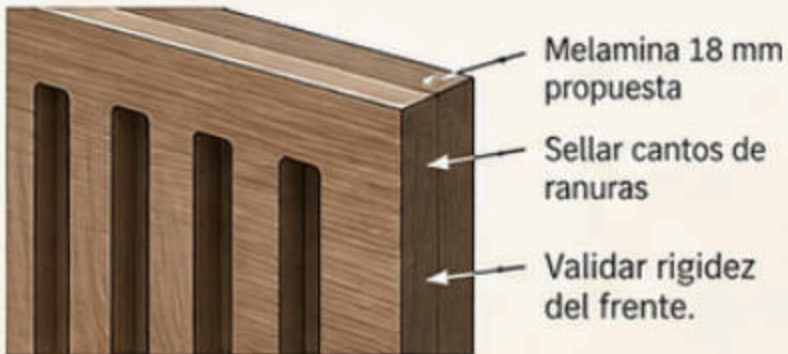


D2 / BISAGRA Y APERTURA

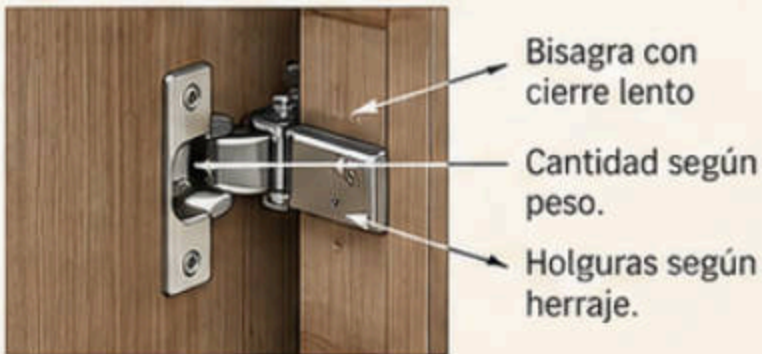

D3 / CARGA Y ANTIVUELCO



01 / VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN)



Peralte y altura de montaje: por confirmar en sitio.

PLANTA COMPLEMENTARIA (COTAS DEL MODELO)




02 / VISTA AXONOMÉTRICA (REFERENCIAL)



D1 / UNIÓN DE MARCO (CONCEPTUAL)




D2 / FIJACIÓN DE LAMA (CONCEPTUAL)

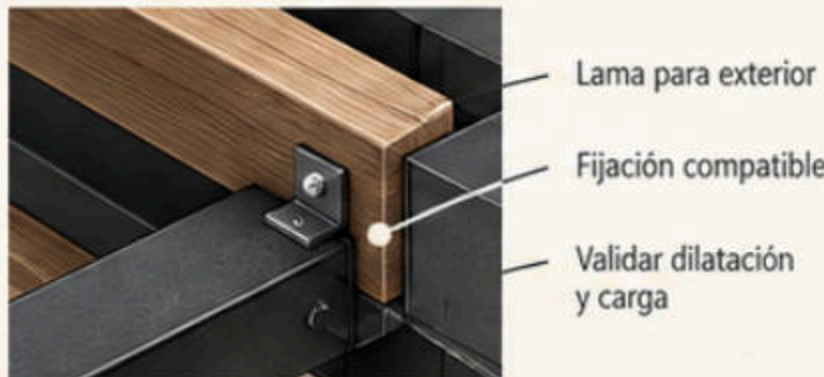

Esquemas propuestos; validar según muro/carga.

D3 / ANCLAJE A SOPORTE (CONCEPTUAL)

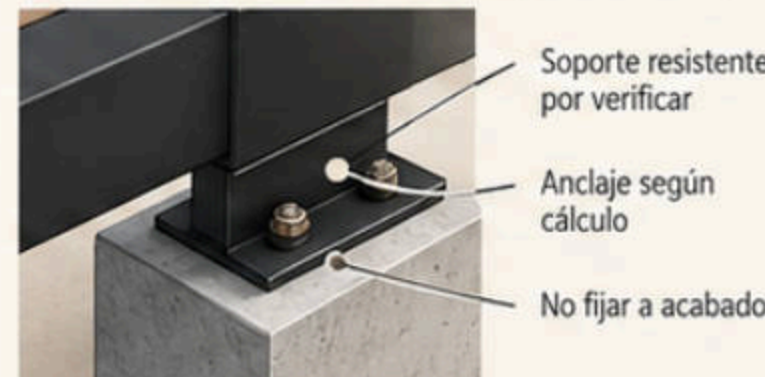

01 / MEDIDAS (SEGÚN MODELO)

Elemento	Medida
Largo en planta	479.00 cm
Ancho en planta	454.74 cm
Peralte y altura	Por confirmar en sitio
Sección y separación de lamas	Por confirmar en sitio

Cotas convertidas de m a cm. Cantidad de piezas y apoyos: por confirmar en sitio.

02 / MATERIALES PROPUESTOS

Elemento	Material
Marco M1	Acero galvanizado, acabado negro
Lamas L1	Madera maciza tratada para exterior
Protección de lamas	Acabado exterior según muestra

Materiales conceptuales. Especie, perfiles y secciones por validar estructuralmente.

03 / HERRAJES Y APERTURA

Elementos fijos; sin apertura. Conectores y tornillería resistentes a la corrosión. Tipo, cantidad y disposición según cálculo y exposición.

04 / FIJACIÓN / ESTRUCTURA

Definir apoyos y trayectoria de cargas. Secciones, claros, uniones y anclajes sujetos a validación estructural antes de fabricar. Revisar peso propio, viento y deformación.

05 / INSTALACIÓN

Verificar escuadra, nivel, apoyos e interferencias. Proteger cortes y uniones. Coordinar pendientes y escurrimientos; el modelo no incluye cubierta impermeable.

06 / VERIFICACIONES

Confirmar cotas, secciones, lamas, montaje, soportes, cargas y exposición. Validar estructura, acabados y mantenimiento.

Medidas referenciales y materiales conceptuales.

GRACIAS

EMAIL

aranzazualvirde@interiordesignermx.com

SOCIAL MEDIA

@interiordesignermx

TELÉFONO

(33) 1277-8995

